



Daltec Fodringsanlæg

Produktkatalog 2019 – 01 DK

Portionsfodring

Multifase

2-fasefodring

Fyldeanlæg

BioFix®

Foderkasser

Multimix ventiler

Fodercomputer

Friktionstræk

Forord

Produktkataloget har som formål at give et overblik over hoveddelene i Daltec produktprogrammet. De enkelte varer er vist med varenummer, beskrivelser, illustrationer samt oplysninger om mål, vægt og evt. pakningsstørrelser.

For at forkorte ekspeditionstiden ved bestillinger, bedes du altid anvende det viste varenumre. For en del varer er der anført standard bestillingsstørrelser. Vi gør opmærksom på, at bestilling af mængder der ikke går op i standard bestillingsmængder kan være forbundet med beregning af ekstra omkostninger til dækning af tid og pakkemateriale.

Da vi løbende foretager ændringer i produkter og produktprogram er det muligt, at enkelte varer ikke er medtaget. Kataloget indeholder ikke reservedelslister. Disse fremgår af manualsiderne til de enkelte produkter.

Dette katalog forefindes også i elektronisk format som pdf-fil og kan downloades fra vores hjemmeside

Ret til ændringer forbeholdes uden forudgående varsel.

Faxe 8. Januar 2019

Askteq Aps

Industriparken 3

DK – 4640 Faxe

Denmark

e-mail: askteq@askteq.dk

www.askteq.dk

Kvalitet


Erfaring

Udvikling

Indhold

Fyldeanlæg med udtag – til opfyldning med et enkelt foder	1
Fyldeanlæg med foderkasser – præcise og let indstillelige fodermængder	2
Fyldeanlæg med Bio-Fix® foderkasser – let betjenbar udfodring til løsdrift	3
2-fase fodring – to fodertyper i samme rørstreng	4
Portionsfodring – restløs og individuel foderblanding og tildeling	5
Parallelstrengssystem.....	6
Daltec 1001	7
Dual Feed	8
Feed Assistant – Multifase/Portion	9
Feed Assistant Online – nyeste generation portionsfodringsstyring	10
Transportsystem 38.....	11
Transportsystem 50.....	13
Transportsystem 60.....	16
Transportsystem 63.....	18
Udtag.....	20
Foderkasser og Bio-Fix med tilhørende beslag.....	22
Fasefodring.....	25
Dosering.....	26
Aktuatorer og dele for udløser system	27
Styringer	30
El dele.....	32
Diverse.....	34
Motorer og gear	36
Reservedele & service.....	38
Dimensionering 38-System STD (038101).....	45
Dimensionering 38-System UNIC (038105).....	46
Dimensionering 50-System STD & SG (050101, 05010138, 050104).....	47
Dimensionering 50-System UNIC & UNIC2 (050105, 05010538, 050106)	48
Dimensionering 50-System LSG-50 (050100)	49
Dimensionering 60-System (060100 & 060101).....	50
Dimensionering 63-System (063101 & 063102).....	51

Fyldeanlæg med udtag – til opfyldning med et enkelt foder

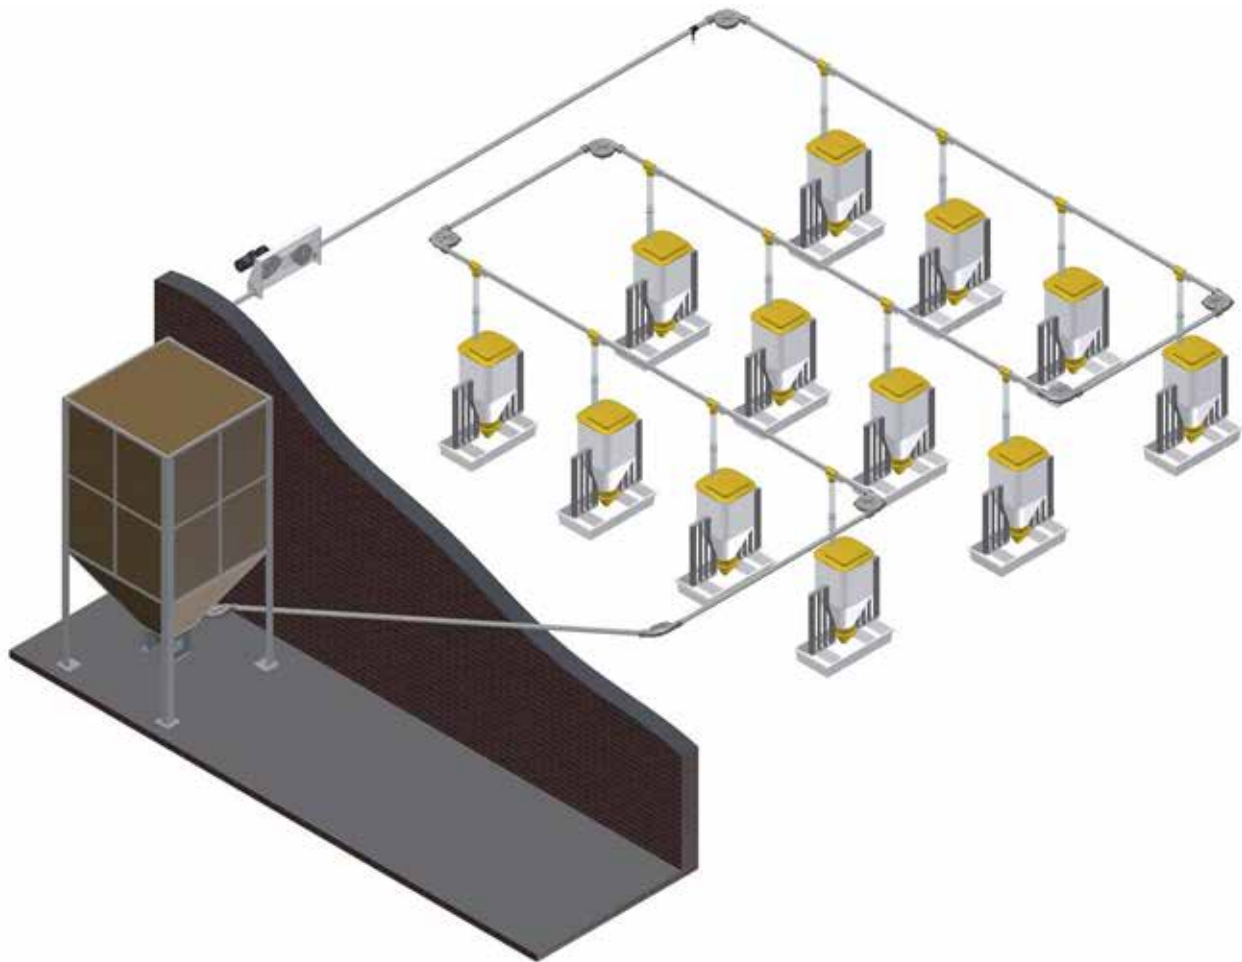

Et fyldeanlæg er et anlæg som kan hente foder enten fra en enkelt silo via en optager eller fra to siloer via to motordrevne optagere. Foderet fra siloen fyldes løbende ned i eksempelvis foderautometer gennem udtagene som foderet kommer frem. Anlægget stoppes, når foderet når til fyldemeldereren. Typiske dele til fylde anlæg med udtag:

1. Transport system:

- Drivstation + motor
- Optager (manuel eller elektrisk)
- Hjørner
- Rør
- Rørmuffe
- Wire
- Wiresamler
- Inspektionssektion


2. Foderudtag:

- Udtag
- Teleskoprør
- Spændebånd Ø50-70 mm

3. Styring:

- Daltec 1001 styring
- Relæsæt til Daltec 1001 (ved elektrisk optager)
- Siloskift (hvis to elektriske optager anvendes)
- Kontaktur
- Fyldemelder
- Evt. ekstra motorværn

Fyldeanlæg med foderkasser – præcise og let indstillelige fodermængder

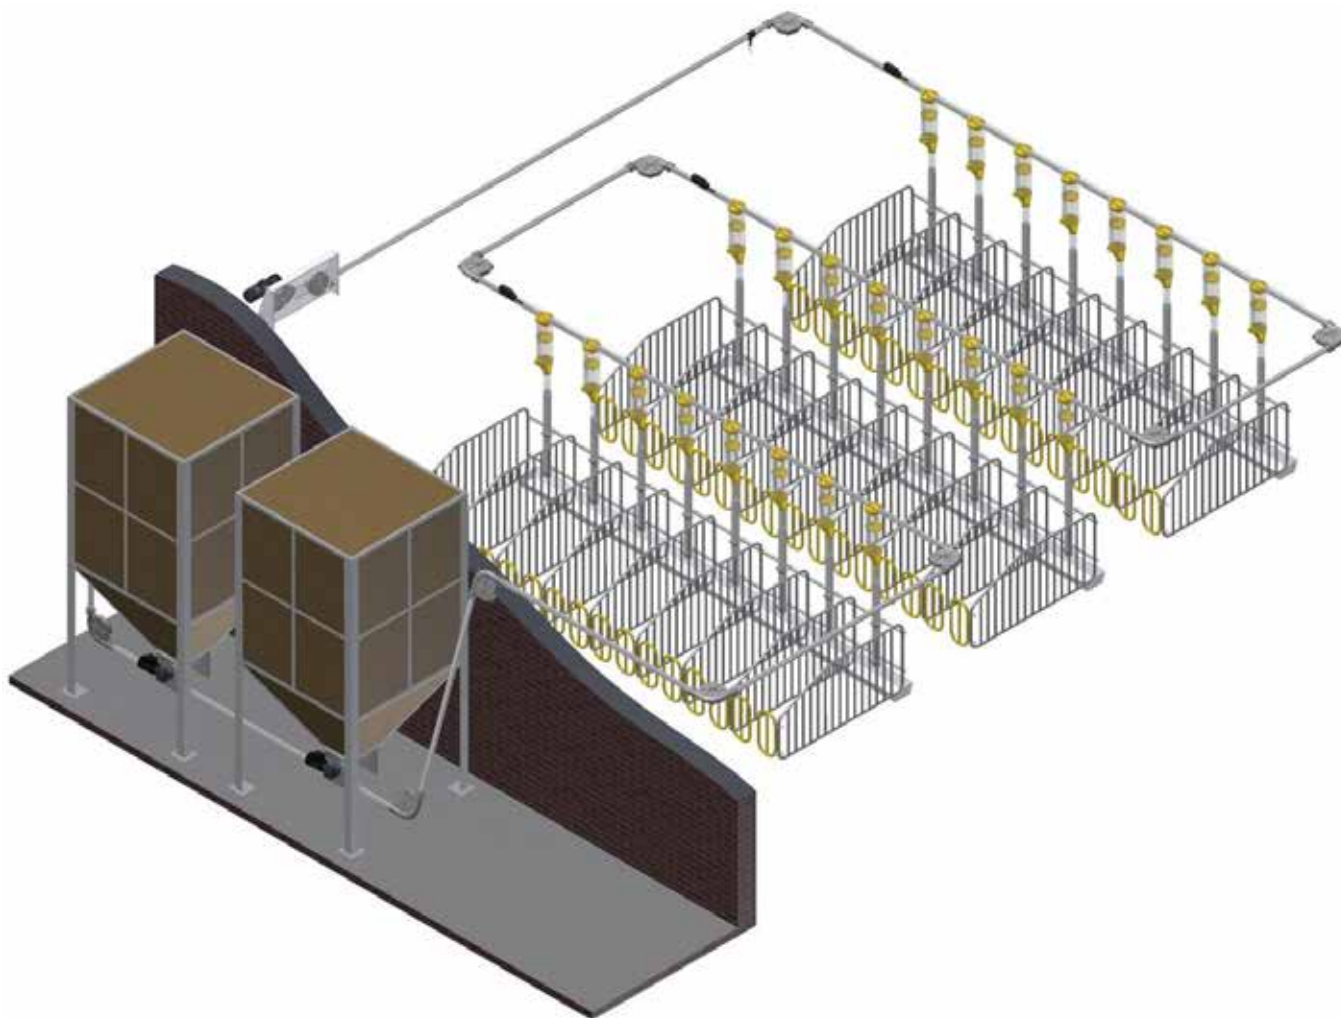

Et fyldeanlæg er et anlæg som kan hente foder fra en silo via en optager eller fra to siloer via to motordrevne optagere. Foderet fra siloen fyldes løbende ned i foderkasserne som foderet kommer frem. Anlægget stoppes når foderet når fyldemelder. Herefter kan foderkasserne udløses enten manuelt eller automatisk via aktuatorer. Typiske dele til fylde anlæg med foderkasser:

1. Transport system:

- Drivstation + motor
- Optager (manuel eller elektrisk)
- Hjørner
- Rør
- Rørmuffe
- Wire
- Wiresamler
- Inspektionssektion

2. Foderkasser:

- Foderkasser
- Adapter til foderkasser
- Spændebånd Ø60-80 mm
- PVC-rør Ø75 mm
- Faldrør i stål Ø80 mm
- Dobbeltbøjler


3. Udløsning til foderkasser

- Manuelt udløserhåndtag (til manuel udløsning)
- Aktuatorer (ved automatisk udløsning)
- Evt. monteringsæt til aktuatorer
- Ø2 mm tråd
- Ø4 mm wire
- Udløserulle eller udløserulle med pladebeslag
- Wire/tråd låse

4. Styring:

- Daltec 1001 styring / Feed Assistant Dual Feed
- Relæsat til Daltec 1001 (ved elektrisk optager)
- Siloskift (hvis to elektriske optagere anvendes)
- Aktuatorstyring
- Kontaktur
- Fyldemelder
- Evt. ekstra motorværn til drivstationer
- Evt. ekstra motorværn til 400 VAC optager

Fyldeanlæg med Bio-Fix® foderkasser – let betjenbar udfodring til løsdrift

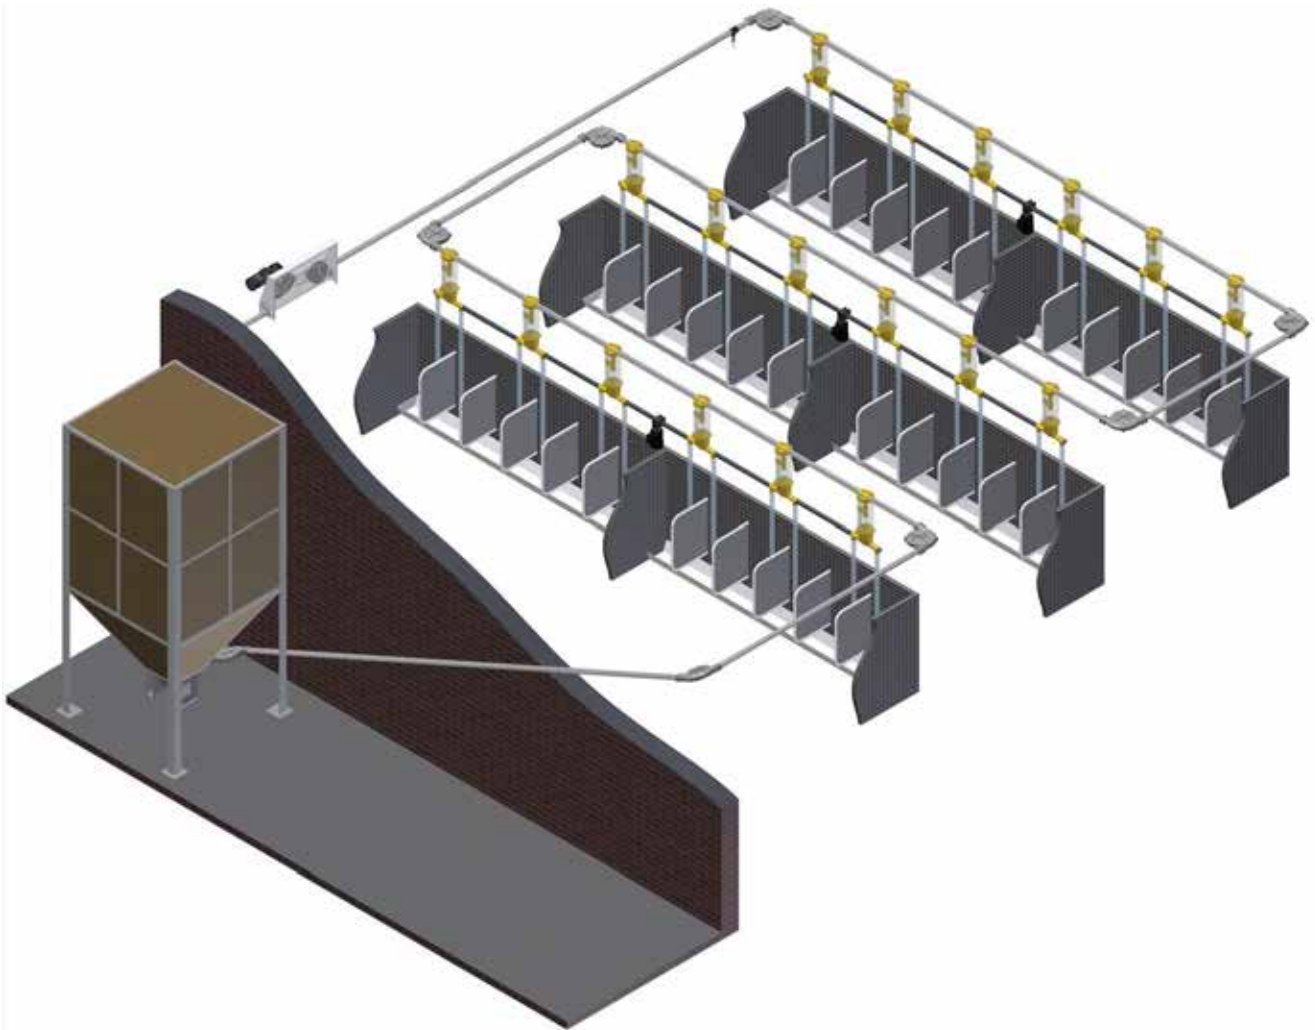

Et fyldeanlæg er et anlæg som kan hente foder fra en silo via en optager eller fra to siloer via to motordrevne optagere. Foderet fra siloen fyldes løbende ned i foderkasserne som foderet kommer frem. Anlægget stoppes når foderet når fyldemelder. Herefter kan Bio-Fix® kasser sættes i gang med at snegle ud. Typiske dele til fylde anlæg med Bio-Fix® foderkasser:

1. Transport system:

- Drivstation + motor
- Optager (manuel eller elektrisk)
- Hjørner
- Rør
- Rørmuffe
- Wire
- Wiresamler
- Inspektionssektion

2. Bio-Fix® foderkasser:


- Bio-Fix® foderkasser
- Adapter til foderkasser
- Ø50,8 mm rør til faldrør
- Dobbeltbøjler til Ø50,8 mm
- Bio-Fix drivenheder

- Monteringssæt til Bio-Fix® drivenheder
- Bio-Fix® drivaksel
- Samler til Bio-Fix® drivakslar
- Beskyttelsesrør til Bio-Fix® drivaksel
- Endestop til Bio-Fix® drivaksel
- Afspærringsklappe til Bio-Fix® foderkasse

3. Styring:

- Daltec 1001 styring / Feed Assistant Dual Feed
- Relæsæt til Daltec 1001 (ved 400 VAC optager)
- Siloskift (hvis to elektriske optagere anvendes)
- Kontaktur
- Fyldemelder
- Evt. ekstra motorværn til drivstationer
- Evt. ekstra motorværn til 400 VAC optager
- Motorværn til Bio-Fix® drivenhed

2-fase fodring – to fodertyper i samme rørstreng

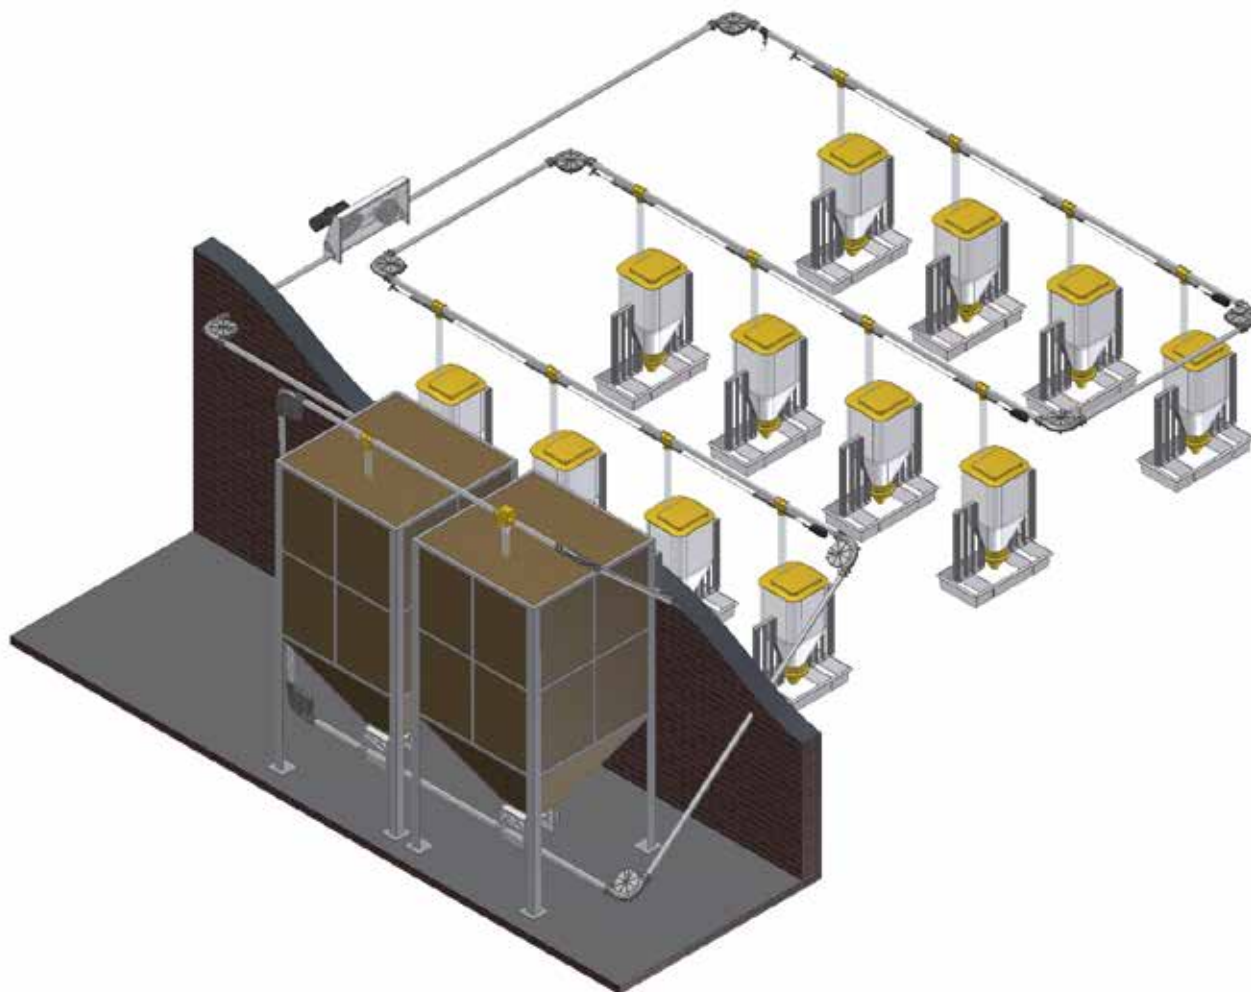

Et 2-faset fodringsanlæg kan fylde et udvalg af foderautomater med en fodertype, for så efterfølgende at fylde et andet udvalg foderautomater med en anden type foder. Når en fodertype afsluttes, ledes overskydende foder tilbage i de respektive siloer via et returløb over siloerne samt en elektrisk ventil. Tildelingen af fodertype 1 eller 2 ude ved de enkelte automater styres vha. faseudtag og aktuatorer. Når anlægget er fyldt stoppes det af fyldemelderer. Typiske dele til 2-faset fodringsanlæg:

1. Transport system:

- Drivstation + motor
- Motoroptager (400 VAC eller 24 VDC)
- Hjørner
- Rør
- Rørmuffe
- Wire
- Wiresamler
- Inspektionssektion

- Ø4 mm wire
- Udløsserrulle eller udløsserrulle med pladebeslag
- Wire/tråd låse

3. Retur over siloer:

- Elektrisk Multimix ventil
- Foderudtag
- Ø75 mm PVC


2. Foderudtag med faseskod:

- Udtag med faseskod
- Teleskoprør (evt. som Ø75 mm+Ø80 mm PVC)
- Spændebånd
- Aktuatorer
- Monteringssæt til aktuatorer
- Ø2 mm rustfri tråd

4. Styring:

- Daltec F.A. Dual Feed
- Sneglestyring (til 24 VDC optager)
- Aktuatorstyring
- Fyldemelder
- Motorværn til drivstationer
- Ekstra motorværn til 400 VAC optager
- Mini 24 VDC forsyning
- Ekstra kontaktorer

Portionsfodring – restløs og individuel foderblanding og tildeling

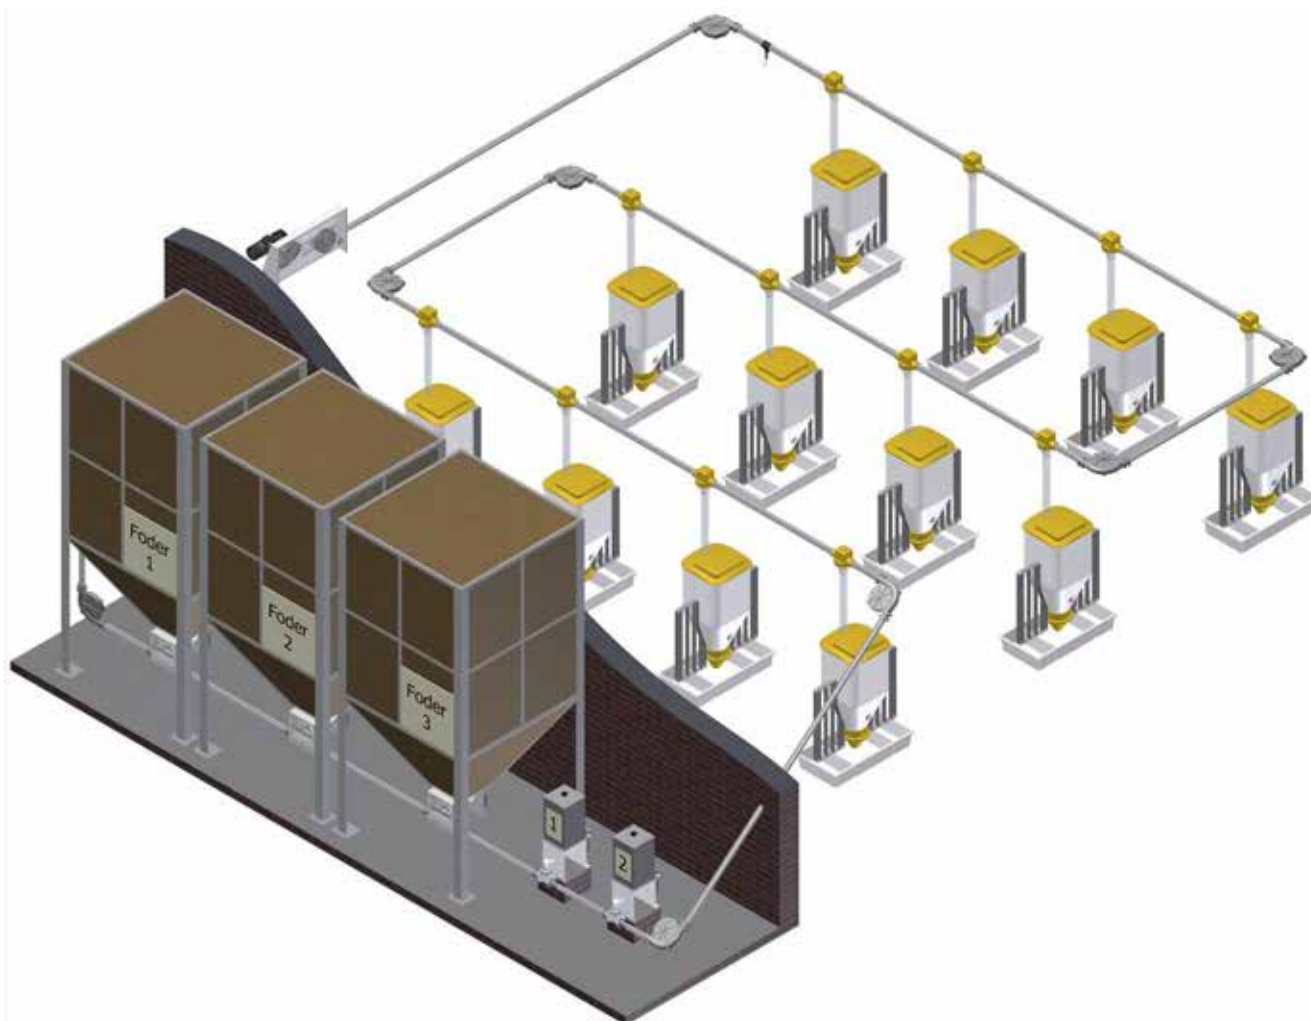

Et portionsanlæg doserer specifikke blandinger til den enkelte sti, som efterfølgende sendes ud til den enkelte foderautomat. Foderbehovet i den enkelte foderautomat bestemmes via en føler der monteres i bunden af selve automaten. Foderet fra den enkelte silo doseres ud vha. hastighedsregulerbare 24 VDC optager og tømningen af foderet i foderautomaten styres vha. elektriske ventiler. Timingen af de enkelte optagere samt ventiler styres af en central computer via et kommunikations-netværk. Anlægget genererer ingen restfoder og fyldemelderne anvendes derfor til blot at kontrollere for evt. overløb fra de enkelte foderautomater skulle der være en fejl ved en ventil. Typiske dele til portions- og multifaseanlæg:

1. Transport system:

- Drivstation + motor
- 24 VDC optager
- DC-Dosing (mineraldoserer)
- Hjørner
- Rør
- Rørmuffe
- Wire
- Wiresamler
- Inspektionssektion

2. Fodring via Multimix ventiler:

- Multimix ventil med kommunikation
- Sensor til ventil
- Ø75 mm PVC


3. 24 VDC- & netværksinstallation:

- Daltec 3 x 0,5 mm² + 2 x 1,0 mm² kabel
- Ekstra monteringskasser samt klemmerækker
- 24 VDC booster per 100 meter kabel
- 2 stk. Net-terminering

4. Styring:

- Daltec Feed Assistant Online eller Feed Assistant
- Evt. PC-software til Feed Assistant
- Kabelkit til Feed Assistant / PC
- Sneglestyring til netværk
- 24 VDC reguleret strømforsyning
- Fyldemelder
- Motorværn til drivstationer

Parallelstrengssystem

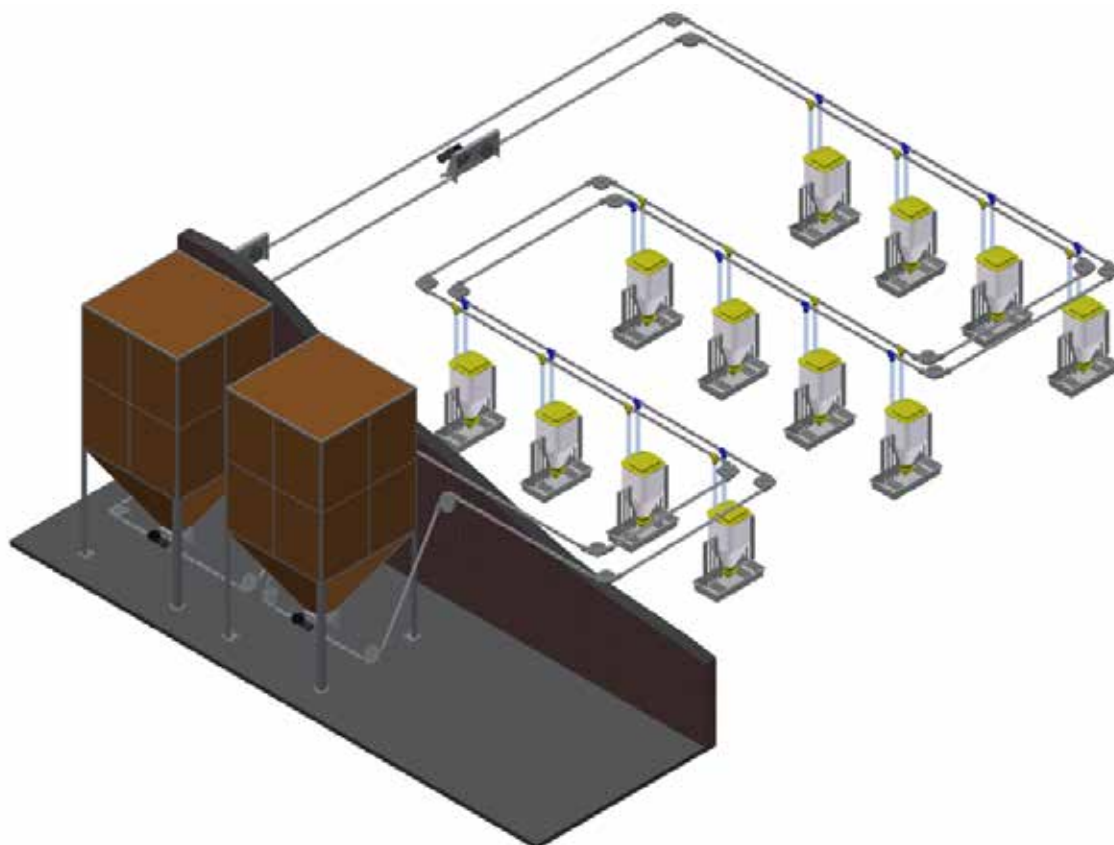

Et parallelstrengssystem giver mulighed for, at der ved de enkelte foderautomater kan vælges mellem forskellige fodertyper. Hver fodertype fremføres i sin egen rørstreng og ved hver enkelt foderautomat vælges den ønskede fodertype ved at lukke op for et udtag på den streng med det ønskede foder. Hvis antallet af automater på hver fodertype er tilnærmelsesvis ens, så kan flerstrengs anlæg opnå en højere kapacitet end fase anlæg med fælles rørstreng. Men et flerstrengs anlæg vil fylde mere og kræve at der investeres i dobbelt antal drivstationer, optagere, rør og hjørner, udtag og styring. Hver streng fungerer som sit eget fyldeanlæg. Når en streng er fyldt, stoppes den af fyldemeldereren. Typiske dele til et flerstrengs fodringsanlæg er:

1. Transport system:

- Drivstation + motor
- Mekanisk eller elektrisk optager
- DC-Dosing (mineraldoserer)
- Hjørner
- Rør og rørmuffer
- Wire og wiresamler
- Inspektionssektion

3. Udløsning til foderkasser:

- Manuelt udløserhåndtag (til manuel udløsning)
- Aktuatorer (ved automatisk udløsning)
- Evt. monteringsæt til aktuatorer
- Ø2 mm tråd
- Ø4 mm wire
- Udløserrolle eller udløserrolle med pladebeslag
- Wire/tråd låse

2A. Foderudtag:

- Udtag
- Teleskoprør
- Spændebånd Ø50-70 mm

2B. Foderkasser:

- EasyFeed med Y-tilslutning
- PVC-rør Ø75 mm
- Faldrør i stål Ø80 mm
- Dobbeltbøjler

4. Styring:

- Daltec 1001 styring
- Relæsæt til Daltec 1001 (ved elektrisk optager)
- Siloskift (hvis to elektriske optagere anvendes)
- Kontaktur
- Fyldemelder
- Evt. ekstra motorværn

Daltec 1001



Daltec 1001 er en enkel styring til simple fyldeanlæg hvor der bruges en mekanisk eller 400 VAC optager. Den øjeblikkelige driftsstatus vises via 5 klare kontrollamper på fronten. For automatisk start kan der tilsluttes et eksternt kontaktur og styringen indeholder et motorværn. Styringen kan udstyres med et ekstra relæ samt en kontakt til silo skift, hvis der anvendes en eller to 400 VAC optagere.

Funktionsbeskrivelse:

- Styrer 1 fodringsanlæg
- Manuel start
- Automatisk stop når systemet er fyldt op
- Overvågning af omdrejningsvagt, fyldemelder og køretid
- Indbygget motorværn
- Indbygget relæ til 400 VAC optager (ekstraudstyr: E021020)
- Kontakt til siloskift (ekstraudstyr: E021100)

Indgange:

- 230 VAC 50 Hz
- Hastighedsføler
- Fyldemelder
- Tilslutning af eksternt start signal
- Strøm til drivstation motor

Udgange:

- Strøm til en drivstation motor
- Alarmrelæ
- Kontakt til 400 VAC optager

Dual Feed



Daltec Feed Assistant – Dual Feed er den nye generation af Daltec 1100 styringen og byder på den samme enkle betjening. Styringen giver en fuldautomatisk styring af såvel anlæg med 1- eller 2 fodertyper og udføre 2-fasefodring. Styringen betjenes via overskuelige menuer der vises i et belyst 2 linjers display. Kan styre to motordrevne optagere og indeholder et 24 timers ur med batteri backup til programmerede fodertider og relæer.

Funktionsbeskrivelse:

- Styrer et 2-faset fodersystem
- Automatisk start/stop af fodersystemet
- Styring samt automatisk tilpasning af tomkøring mellem fodertyper
- 4 relæer til brugerdefinerede funktioner som vand, lys etc.
- Sikkerhedsovervågning af omdrejningsvagt, fyldemelder og max. køretid

Indgange:

- 230 VAC 50 – 60 Hz
- Hastighedsføler
- To fyldemeldere

Udgange:

- 4 relæer
- Kontaktsignal til drivstation

Feed Assistant – Multifase/Portion



Feed Assistant er en multifase fodercomputer til multifase fodring eller individuel portionsfodring (ekstra udstyr) på ventil niveau. Blandingen af foder styres glidende ud fra foderkurver og tildelingen styres via faseskod eller ventiler ude ved den enkelte foderautomat.

Med portionsudvidelsen og Multimix ventiler kan både fodersammensætningen og -mængden løbende og individuelt tilpasses den enkelte sti ifølge en af de indlagte foderkurver. Ved at anvende sensorer sammen med ventilerne styres fodringen af det konkrete foderbehov og den enkelte automat genfyldes først når det er nødvendigt, hvilket sikrer at foderet ikke står og bliver gammelt. Ved portionsfodring er der intet returforder og derfor kan tilbageløb over siloer mv. fuldstændigt undgås.

Data fra styringen kan via normalt RS232 tilslutning hentes over på PC. Her kan indstillinger ændres og gemmes ved brugen af Daltec Feed Control programmet.

Funktionsbeskrivelse:

- Fulldautomatisk styring af 1 fodringsanlæg
- Portionsfodring (ekstraudstyr: 700030P)
- 8 foderkurver med automatisk trinløs ændring af foderblandinger
- 192 Multimix ventiler med eller uden sensor
- 8 siloer
- 4 relæer til brugerdefinerede funktioner som vand, lys etc.
- Belyst 2 linjers display
- Elektronisk ur med tid og dato

Ind- & udgange:

- Hastighedsføler
- To fyldemeldere
- Drivstation
- 4 relæer
- Netværk
- RS 232 for PC forbindelse
- 230 VAC 50 – 60 Hz

Feed Assistant Online – nyeste generation portionsfodringsstyring



Feed Assistant Online er den nyeste generation af Daltec portionsfodringsstyringer og giver mulighed for at tildele foder på sti-niveau, der er tilpasset dyrenes aktuelle vægt og vækst. Der kan fodres både ad-lib og restriktivt og der kan på stiniveau tildeles såvel tørre som flydende tilsætningsstoffer til foderet.

Tidspunkterne for tildeling af foderportionerne styres enten via det indbyggede ur, via foderfølere i de enkelte foderautomater eller via en kombination af begge dele. Foderportionerne blandes og indføres i rørstrengen via frekvensstyrede optagere og transporteres derefter ud til de enkelte stier. Som udtag anvendes elektriske ventiler, der alle via anlæggets netværk er koblet op mod styringen. Via netværket modtager ventilen besked om åbne- og lukketidspunkter og som ekstra sikkerhed modtager styringen løbende information tilbage fra hver enkelt enhed, den har sendt en kommando til.

Feed Assistant Online's PC interface er altid online – også mens der fodres.

Funktionsbeskrivelse:

- Fuldautomatisk styring af 1 fodringsanlæg
- Udvidet portionsfodring
- Styring vi PC (ekstraudstyr)
- 8 foderkurver med automatisk trinløs ændring af foderblandinger
- 192 Multimix ventiler med eller uden sensor
- 8 siloer
- 4 relæer til brugerdefinerede funktioner som vand, lys etc.
- Belyst 4 linjers display samt numerisk tastatur.
- Elektronisk ur med tid og dato

Ind- & udgange:

- Omdrejningsvagt
- To fyldemeldere
- Drivstation
- 4 relæer
- Netværk
- RS 422 for PC forbindelse
- 230 VAC 50 – 60 Hz

Transportsystem 38

038101 Drivstation STD 38/29, max 0,75kW

Standard drivstation i rustfrit kabinet for 29 mm wire. Monteret med 50:1 gear 101160 og forberedt til dobbelttræk med 120 mm aksel. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min., varenr. 700108.

Pakningsstørrelse: 87 x 33 x 49 cm. Vægt: 31,5 kg. Antal/kasse: 1 stk.



038105 Drivstation UNIC 38/29, max 0,75kW

Drivstation i rustfrit kabinet med mulighed for at vende trækretningen. UNIC drivstationen har returrør placeret i toppen af kabinettet og er dermed velegnet til montage hvor der er lav loftshøjde. Monteret med gear 50:1 med Ø32 x 67 mm aksel varenr. 101155. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min. varenr. 700108.

Pakningsstørrelse: 87 x 33 x 49 cm. Vægt: 32 kg. Antal/kasse: 1 stk.



038111 Dobbelttræk-enhed til drivstation, 38-system

Dobbelttræk-enheden anvendes f.eks. hvor fodret skal tages ind fra silo eller foderlade. Dobbelttrækket består af et ekstra trækjul monteret i samme maskine. Wiren føres således om to drivhjul. Dobbelttræk-enheden bestilles som tilbehør til en Standard drivstation, varenr. 038101. Fremstillet i rustfrit materiale.

Pakningsstørrelse: 32 x 17 x 17 cm. Vægt: 4,7 kg. Antal/kasse: 1 stk.



038201 Optager-38/29, 180° gennemløb

Optager i rustfrit kabinet, hvor foderindføringen styres af wirens hastighed. Optageren er forsynet med reguleringskolbe for justering af fodermængden.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 14,2 kg. Antal/kasse: 1 stk.



038202 Optager-38, lige gennemløb

Optager i rustfrit kabinet med lige gennemløb. Foderindføringen styres af wirens hastighed. Optageren er forsynet med reguleringskolbe for justering af fodermængden.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 14,2 kg. Antal/kasse: 1 stk.



200238 Foderovergang, 38-system

100 x 100 mm foderovergang til 38-systemet med PVC top. Kan kombineres med foderudtag.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 1,6 kg



038252 Hjørne, 38-system

038252-1 Hjørne, 38-system < 100 stk.

Hjørne med kunststof kapsling og med rustfrie skruer, møtrikker og pind-bolt. Indeholder hjørnehjul med dobbelt kuglelejer.

Pakningsstørrelse: 32 x 29 x 33 cm. Vægt: 8,5 kg. Antal/kasse: 5 stk.



038262 Wire, 38-system, 29 mm medbringer

Wire med Ø29 mm medbringer og 50 mm mellemrum. Standard wire for anvendelse i 38-systemet. Leveres i hele ruller a 500 meter. Afstand mellem medbringer er 50 mm.

Pakningsstørrelse: Ø70 x 65 cm. Vægt 88,5 kg. Antal 500 m.



C35209 38-wiresamler 1, bevægelig

Wiresamler med bevægelige led. Til skruerne kan benyttes 1/8" unbrakonøgle C1023.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



261101 38+50 wiresamler, 2-delt, 5 mm
261101-1 38+50 wiresamler, 2-delt, 5 mm < 100 stk.
 Wiresamler til 38/50-systemet, passer til 5 mm wire med Ø29, 34 og 38 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle varenr. 700365.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

038211 Inspektionssektion 38-system
 Inspektionssektionen for kontrol af fyldningsgrad. Inspektionssektionen monteres mellem optager og første udløb. Længde: 330 mm.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

038270 Transportrør, 38 mm
038270-1 Transportrør, 38 mm < 815 m
 Transportrør af galvaniseret stålrør.
 Leveres i 5 m længder.



Størrelse/bundt: 50 x 56 x 500 cm. Vægt: 922 kg. Antal/bundt: 815 m.

038272 Transparent PVC rør, 38 mm
 Transparent rør til 38-systemet. Kan anvendes til inspektionssektioner i valgfrie længder. Leveres i 3 m længder.



Størrelse/bundt: Ø15 x 300 cm. Vægt: 9 kg. Antal/bundt: 30 m.

038275 Rørmuffe, 38-system
038275-1 Rørmuffe, 38-system < 50 stk.
 Anvendes til samling af transportrør og for tilslutning af rør til drivstation og optager.



Pakningsstørrelse: 32 x 27 x 17 cm. Vægt: 11 kg. Antal/kasse: 50 stk.

Transportsystem 50

050100 Drivstation LSG 50/38, max 0,75 kW

Stærk drivstation i rustfrit kabinet til 50-systemet. Kun for 38 mm medbringer. Monteret med 50:1 gear, varenr. 101166, men uden motor. Anvendes med maks. 0,75 kW motor med 1410 o/min., varenr. 700108.

Pakningsstørrelse: 53 x 96 x 38 cm. Vægt: 37 kg. Antal: 1 stk.



050101 Drivstation STD 50/34, max 0,75 kW

05010138 Drivstation STD 50/38, max 0,75 kW

Standard drivstation i rustfrit kabinet. Monteret med 50:1 gear med 32 x 120 mm aksel, varenr. 101160. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min. varenr. 700108. Anvendes i forbindelse med dobbelttræk, varenr. 050111 & 05011138.

Pakningsstørrelse: 87 x 33 x 49 cm. Vægt: 31,5 kg. Antal: 1 stk.



050104 Drivstation SG 50/38, max 0,75 kW

Single drivstation i rustfrit kabinet. Monteret med 50:1 gear med 32 x 67 mm aksel, varenr. 101155. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min., varenr. 700108.

Pakningsstørrelse: 87 x 33 x 49 cm. Vægt: 31,5 kg. Antal: 1 stk.



050111 50-system dobbelt træk, 34 mm

05011138 50-system dobbelt træk, 38 mm

Ved at føre wiren omkring et ekstra drivhjul kan der opnås større anlægslængder. Den ekstra wiresløjfe anvendes f.eks. til at tage foder ind fra en silo. Dobbelttræk bestilles som tilbehør til en standard drivstation, varenr. 050101 + 05010138.

Pakningsstørrelse: 32 x 17 x 17 cm. Vægt: 4,7 kg. Antal: 1 stk.



050105 Drivstation UNIC 50/34, max 0,75kW

05010538 Drivstation UNIC 50/38, max 0,75kW

Drivstation i rustfrit kabinet med returrør i toppen af kabinettet. Dermed velegnet til opsætning tæt på loft. Mulighed for at vende trækretningen. Monteret med 50:1 gear med 32 x 67 mm aksel, varenr. 101155. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min., varenr. 700108.

Pakningsstørrelse: 87 x 33 x 49 cm. Vægt: 32 kg. Antal: 1 stk.



050106 Drivstation UNIC-2 50/38, max 0,75kW

UNIC-2 konstrueret således, at tendensen til aflejringer i maskinen ved foderpassage er minimal. Monteret med et 50:1 byggestr. 75 gear, varenr. 101155. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min., varenr. 700108.

Pakningsstørrelse: 100 x 46 x 36 cm. Vægt: 33 kg. Antal: 1 stk.



050201 Optager-50/34, 180° gennemløb

05020138 Optager-50/38, 180° gennemløb

Optager i rustfrit kabinet med 180° gennemløb. Foderindføringen styres af wirehastigheden. Optageren er forsynet med reguleringskolbe for justering af foder mængden.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 13,9 kg. Antal: 1 stk.



050202 Optager, 50-system, lige gennemløb

Optager med lige gennemløb. For både 34 mm og 38 mm wire. Foderindføringen styres af hastigheden. Optageren er forsynet med reguleringskolbe for justering af foder mængden.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 13,7 kg. Antal: 1 stk.



050205 Optager-50, 400V motor

Simpel optager med en frontmonteret 400 VAC motor. Mængden indstilles manuelt ved at forskyde doseringskolbe, som ved optagerne varenr. 050201 og 050202. Anvendes sammen med motorværn varenr. E001047.

Pakningsstørrelse: 36 x 48 x 35 cm. Vægt: 22 kg. Antal: 1 stk.


050210 Optager-50, 24V ekskl. Styring

Elektronisk regulerbar optager i rustfrit kabinet med lige gennemløb. Fodermængden reguleres trinløst. Anvendes til fasefodring og til Multimix. Tilsluttes sneglestyring, varenr. 210401, hvor fodermængden reguleres trinløst.

Pakningsstørrelse: 36 x 48 x 35 cm. Vægt: 15 kg. Antal: 1 stk.


200250 Foderovergang, 50-system

100 x 100 mm foderovergang til 50-systemet med PVC top. Kan kombineres med foderudtag.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 1,6 kg.


050250 Alu-hjørne, 50-system
050250-1 Alu-hjørne, 50-system < 100 stk.

Hjørne til 50-system. Udført med dobbelte kuglelejer, aluminium kapsling samt rustfrie skruer, møtrikker og pindbolt.

Pakningsstørrelse: 32 x 30 x 33 cm. Vægt: 12,5 kg. Antal/kasse: 5 stk.


050252 Hjørne PA, 50-system
050252-1 Hjørne PA, 50-system < 200 stk.

Hjørne til 50-system. Udført med dobbelte kuglelejer, kunststof kapsling samt rustfrie skruer, møtrikker og pindbolt.

Pakningsstørrelse: 32 x 29 x 33 cm. Vægt: 8,6 kg. Antal: 5 stk.


050261 Wire, 50-system, 34 mm medbringer

Transportwire for 50-systemet. Ø34 mm medbringer og 50 mm afstand mellem medbringer. Anvendes fortrinsvis i anlæg hvor der skal transporteres pille foder. Leveres i hele ruller a 500 m.

Pakningsstørrelse: Ø75 x 75 cm. Vægt: 94 kg. Antal: 500 m.


050262 Wire, 50-system, 38 mm medbringer

Transportwire for 50-systemet. Ø38 mm medbringer og 50 mm afstand mellem medbringer. Leveres i hele ruller á 500 m.

Pakningsstørrelse: Ø 80 x 85 cm. Vægt: 103 kg. Antal: 500 m.


262100 50-wiresamler, bevægelig, 38/5

Wiresamler med bevægelige led. Anvendes i anlæg med forandret hjul. Til skruerne kan benyttes 1/8" unbrakonøgle, varenr. C1023.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


261534 50-wiresamler, leddelt 34/5 mm

Kraftig og fleksibel wiresamler med bevægelige led. 50 mm mellem skiverne. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


261101 38+50 wiresamler, 2-delt, 5 mm
261101-1 38+50 wiresamler, 2-delt, 5 mm < 100 stk.


	Wiresamler til 38/50-systemet til samling af 5 mm wire med 29, 34 og 38 mm medbringer. Det anbefales at wiresamleren erstattes af den bevægelige samler, varenr. 261534 eller 261538. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.	
	<i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
050538	50-wiresamler med krog 38/5 mm Anvendes for 50-systemet til 5 mm wire med Ø38 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.	
	<i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
261538	50-wiresamler, leddelt, 38/5 mm Kraftig og fleksibel wiresamler med bevægelige led. 50 mm mellem skiverne. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.	
	<i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
262538	50-wiresamler, kugleled 38/5 mm Fleksibel wiresamler til wire med Ø38 mm skiver, som skåner wire omkring samling og giver samlingen en længere levetid. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.	
	Vigtigt! Maks. en wiresamler med kugleled pr. streng	
	<i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
261450	Børstesæt 50-system Daltec renskebørste til at klikke på wiren i 50-systemet. Anbefales til portionsanlæg for at modvirke belægnings i foderrørene. Fremstillet udelukkende i fødevaregodkendte materialer.	
	<i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
050211	Inspektionssektion 50-system Inspektionssektion for kontrol af fyldningsgrad. Inspektionssektionen monteres mellem optager og første udløb. Længde: 330 mm.	
	<i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
050270 050270-1	Transportrør 50,8 mm (2") Transportrør 50,8 mm (2") < 305 m Transportrør af galvaniseret stålør. Leveres i 5 m længder. Leveres i bundter med 305 meter.	
	<i>Størrelse/bundt: Ø 46 x 500 cm. Vægt: 556 kg. Antal/bundt: 305 m.</i>	
050272	Transparent PVC rør 50,8 mm (2") Transparent rør til 50-systemet. Kan anvendes til inspektionssektioner i valgfrie længder. Leveres i bundter med 10 stk. af 3 m længder.	
	<i>Størrelse/bundt: Ø21 x 300 cm. Vægt: 14,3 kg. Antal/bundt: 30 m.</i>	
050275 050275-1 050275-2	Rørmuffe, 50-system Rørmuffe, 50-system < 300 stk. Rørmuffe, 50-system < 50 stk. Anvendes til samling af transportrør og for tilslutning af rør til drivstation og optager.	
	<i>Pakningsstørrelse: 32 x 27 x 17 cm. Vægt: 13,5 kg. Antal/kasse: 50 stk.</i>	

Transportsystem 60

060100 Drivstation 60/44, max 0,75 kW

060101 Drivstation 60/49, max 0,75 kW

Drivstation i rustfrit kabinet til 60-systemet. Monteret med 50:1 gear, varenr. 101166. Kan spejlvendes uden ekstra dele. Anvendes med 0,75 kW motor med 1410 o/min., varenr. 700108.



Pakningsstørrelse: 100 x 37 x 56,5 cm. Vægt: 39 kg. Antal: 1 stk.

060201 Optager-60/49, 180° gennemløb

06020144 Optager-60/44, 180° gennemløb

Optager med rustfrit kabinet til 60-systemet. Foderindføringen styres med kolbe og drives af wiren. Leveres som standard med snegl med 80 mm stigning.



Pakningsstørrelse: 41 x 37 x 44 cm. Vægt: 16,3 kg. Antal: 1 stk.

060202 Optager-60, lige gennemløb

Optager i rustfrit kabinet til både 44/49 mm wire. Foderindføringen styres med kolbe og drives af wiren. Leveres som standard med snegl med 80 mm stigning.



Pakningsstørrelse: 41 x 37 x 44 cm. Vægt: 14 kg. Antal: 1 stk.

060205 Optager-60, 400 V motor

Simpel optager med en frontmonteret 400 VAC motor. Mængden indstilles manuelt ved at forskyde doseringskolbe, som ved optagerne, varenr. 060201 og 060202. Anvendes sammen med motorværn, varenr. E001047.



Pakningsstørrelse: 36 x 48 x 35 cm. Vægt: 22 kg. Antal: 1 stk.

060210 Optager-60, 24 V ekskl. styring


Elektronisk regulerbar optager i rustfrit kabinet med lige gennemgang. Tilsluttes sneglestyring, varenr. 210401, hvor fodermængden reguleres trinløst.



Pakningsstørrelse: 36 x 48 x 35 cm. Vægt: 12,8 kg. Antal: 1 stk.

200260 Foderovergang, 60 system

100 x 100 mm foderovergang til 60-systemet med PVC top. Kan kombineres med foderudtag.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 1,7 kg.

060251 Hjørne, 60-system, PA

060251-1 Hjørne, 60-system, PA < 200 stk.

Hjørne til 60-system. Udført med dobbelte kuglelejer, kunststof kapsling samt rustfrie skruer, møtrikker og pindbolt.



Pakningsstørrelse: 40,5 x 36 x 41 cm. Vægt: 13,4 kg. Antal: 5 stk.

060265 Wire 60/44-6,4 mm, 250 m rulle

Wire med Ø44 mm medbringer og 60 mm afstand mellem medbringer. Anvendes fortrinsvis i anlæg med pillefoder sammen med drivstation, varenr. 060100. Levers i hele ruller a 250 meter.



Pakningsstørrelse: Ø 80 x 80 cm. Vægt: 75 kg. Antal: 250 m.

060266 Wire 60/49-6,4

Wire med Ø49 mm medbringer og 60 mm afstand mellem medbringer. Anvendes sammen med drivstation, varenr. 060101. Anvendes fortrinsvis i anlæg med melfoder. Leveres i hele ruller a 250 meter.



Pakningsstørrelse: Ø 80 x 70 cm. Vægt: 75 kg. Antal: 250 m.

060644	60-wiresamler med krog, 44/6,4 mm Anvendes for 60-systemet til 6,4 mm wire med Ø44 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
060649	60-wiresamler med krog, 49/6,4 mm Anvendes for 60-systemet til 6,4 mm wire med Ø49 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
261644	60-wiresamler, leddelt, 44/6,4 mm Kraftig og fleksibel wiresamler med bevægelige led til stålwire med 60 mm mellemrum mellem medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
261649	60-wiresamler, leddelt, 49/6,4 mm Kraftig og fleksibel wiresamler med bevægelige led til stålwire med 60 mm mellemrum mellem medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
262649	60-wiresamler med kugleled, 49/6,4 mm Fleksibel wiresamler til wire med Ø49 mm medbringer, som skåner wire omkring samling og giver samlingen en længere levetid. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365. Vigtigt! Maks. en wiresamler med kugleled pr. streng. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
261460	Børstesæt 60-system Daltec rensbørste Ø60 mm til at klikke på wiren til 60-systemet. Anbefales til portionsanlæg for at modvirke opbygning af belægninger i rørene. Fremstillet udelukkende i fødevaregodkendte materialer. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
060211	Inspektionssektion 60-system Inspektionssektion for kontrol af fyldningsgrad. Inspektionssektionen monteres mellem optager og første udløb. Længde: 330 mm. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
060270 060270-1	Transportrør Ø60 mm Transportrør Ø60 mm < 185 m Transportrør af galvaniseret stålør til 60-systemet. Leveres i bundter med 185 m. Leveres i 5 meter længder. <i>Størrelse/bundt: 38 x 42 x 500 cm. Vægt: 400 kg. Antal/bundt: 185 m.</i>	
060275 060275-1 060275-2	Rørmuffe 60-system Rørmuffe 60-system < 300 stk. Rørmuffe 60-system < 50 stk. Anvendes til samling af transportrør og for tilslutning af rør til drivstation og optager. <i>Pakningsstørrelse: 32 x 27 x 17 cm. Vægt: 16 kg. Antal: 50 stk.</i>	
060272	Transparent PVC rør, Ø60 mm Transparent rør til 60-systemet. Kan anvendes til inspektionssektioner i valgfrie længder. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 meter længder. <i>Størrelse/bundt: 11 x 20 x 300 cm. Vægt: 6,5 kg. Antal/bundt: 15 m.</i>	

Transportsystem 63

063101 Drivstation 63/52, max. 1,1 kW

Drivstation i rustfrit kabinet til 63-systemet. Monteret med 50:1 gear str. 90, varenr. 101170. Anvendes med 0,75 kW motor med 920 o/min., varenr. 700109. Til drivstationen kan også leveres en 1,1 kW motor med 1400 o/min., varenr. 700105D.

Pakningsstørrelse: 100 x 37 x 56,5 cm. Vægt: 46 kg. Antal: 1 stk.



063102 Drivstation 63/55, max. 1,1 kW

Drivstation i rustfrit kabinet til 63-systemet. Monteret med 50:1 gear str. 90, varenr. 101170. Anvendes med 0,75 kW motor med 920 o/min., varenr. 700109. Til drivstationen kan også leveres en 1,1 kW motor med 1400 o/min., varenr. 700105D.

Pakningsstørrelse: 100 x 37 x 56,5 cm. Vægt: 46 kg. Antal: 1 stk.



063201 Optager-63/52, 180° gennemløb

Optager med rustfrit kabinet til 52 mm medbringer. Foderindføringen styres med kolbe og drives af wiren. Leveres som standard med snegl med 80 mm stigning.

Pakningsstørrelse: 41 x 37 x 44 cm. Vægt: 16 kg. Antal: 1 stk.



063202 Optager-63, lige gennemløb

Optager i rustfrit kabinet til både 52 og 55 mm wire. Foderindføringen styres med kolbe og drives af wiren. Leveres som standard med snegl med 80 mm stigning.

Pakningsstørrelse: 41 x 37 x 44 cm. Vægt: 15 kg. Antal: 1 stk.



063205 Optager-63, 400V motor + manuel justering

Simpel optager med en frontmonteret 400 VAC motor. Mængden indstilles manuelt ved at forskyde doseringskolbe, som ved varenr. 063201 og varenr. 063202. Anvendes sammen med motorværn, varenr. E001047.

Pakningsstørrelse: 36 x 48 x 35 cm. Vægt: 21,4 kg. Antal: 1 stk.



063210 Optager-63, 24 V ekskl. styring

Elektronisk regulerbar optager i rustfrit kabinet med lige gennemgang. Fodermængden reguleres trinløst. Tilsluttes sneglestyring, varenr. 210401, hvor fodermængden reguleres trinløst.


Pakningsstørrelse: 36 x 48 x 35 cm. Vægt: 15 kg. Antal: 1 stk.



200263 Foderovergangstragt, 63-system

100 x 100 mm foderovergang til 63-systemet med PVC top. Kan kombineres med foderudtag.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 1,8 kg.



063251 Hjørne, 63-system, PA

Hjørne til 63-system. Udført med dobbelte kuglelejer, kunststof kapsling samt rustfrie skruer, møtrikker og pindbolt.

Pakningsstørrelse: 40,5 x 36 x 41 cm. Vægt: 17,3 kg. Antal: 5 stk.



- 063261 Wire 63-system, 52 mm medbringer**
Wire med 52 mm medbringer og 80 mm afstand mellem medbringer. Anvendes fortrinsvis hvor der skal transporteres pille foder, sammen med drivstation, varenr. 063101. Leveres i hele ruller a 250 meter.



Pakningsstørrelse: Ø 80 x 70 cm. Vægt: 75,5 kg. Antal: 250 m.

- 063262 Wire 63-system, 55 mm medbringer**
Wire med 55 mm medbringer og 80 mm afstand mellem medbringer. Anvendes fortrinsvis i anlæg hvor der skal transporteres melfoder, sammen med drivstation, varenr. 063102. Leveres i hele ruller a 250 meter.



Pakningsstørrelse: Ø 85 x 75 cm. Vægt: 76,3 kg. Antal: 250 m.

- 063652 63-wiresamler med krog, 52/6,4 mm**
Anvendes for 63-systemet til 6,4 mm wire med Ø52 mm og Ø55 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 261652 63-wiresamler, leddelt, 52/6,4 mm**
Kraftig og fleksibel wiresamler med bevægelige led til 6,4 mm stålwire med 80 mm mellemrum mellem medbringer. Passer til 6,4 mm wire med Ø52 mm og Ø55 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 261160 63-wiresamler, 2-delt, 6,4 mm wire**
Wiresamler til 63-system. Passer til stålwire med Ø52 og Ø55 mm medbringer. Anvendes sammen med unbrakonøgle, varenr. 700365.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 261463 Børstesæt 63-system**
Daltec rensbørste Ø63mm til at klikke på wiren til 63-systemet. Anbefales til portionsanlæg for at modvirke belægninger i foderrørene. Fremstillet udelukkende i fødevaregodkendte materialer.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 063211 Inspektionssektion 63-system**
Inspektionssektion for kontrol af fyldningsgrad. Inspektionssektionen monteres mellem optager og første udløb. Længde: 330 mm.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 063270 Transportrør 63,5 mm (2½") 63-system**
063270-1 Transportrør 63,5 mm (2½") < 185 m
Transportrør af galvaniseret stålør til 63-systemet. Leveres i bundter med 185 m. Leveres i 5 meter længder.



Størrelse/bundt: 50 x 45 x 500 cm. Vægt: 424 kg. Antal/bundt: 185 m.

- 063272 Transparent PVC rør 63,5 mm (2½") 63-system**
Transparent rør til 63-systemet. Kan anvendes til inspektionssektioner i valgfrie længder. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 meter længder.



Størrelse/bundt: 17 x 25 x 300 cm. Vægt: 6,5 kg. Antal/bundt: 15 m.

- 063275 Rørmuffe 63-system**
063275-1 Rørmuffe 63-system < 50 stk.
Anvendes til samling af transportrør og for tilslutning af rør til drivstation og optager.



Pakningsstørrelse: 32 x 27 x 17 cm. Vægt: 16,2 kg. Antal: 50 stk.

Udtag

038331
038331-1

Foderudtag, 38-system
Foderudtag, 38-system < 50 stk.

Foderudtag til 38-systemet. Udtaget passer til Ø58 og Ø63 mm faldrør.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 12,1 kg. Antal/kasse: 50 stk.



050331
050331-1
050331-2

Foderudtag, 50-system
Foderudtag, 50-system < 300 stk.
Foderudtag, 50-system < 50 stk.

Foderudtag til 50-systemet. Udtaget passer til Ø58 og Ø63 mm faldrør.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 10,5 kg. Antal/kasse: 50 stk.



050332
050332-1
050332-2

Foderudtag 50,8 mm, M2000, gul
Foderudtag 50,8 mm, M2000, gul < 300 stk.
Foderudtag 50,8 mm, M2000, gul < 50 stk.

Foderudtag til 50-systemet. Let at montere og rengøre. Samles uden brug af skruer. Passer til Ø58 og Ø63 mm faldrør.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 8,7 kg. Antal/kasse: 50 stk.



050333
050333-1
050333-2

Foderudtag 50,8 mm, M2000, blå
Foderudtag 50,8 mm, M2000, blå < 300 stk.
Foderudtag 50,8 mm, M2000, blå < 50 stk.

Blåt foderudtag til 50-systemet. Passer til Ø58 og Ø63 mm faldrør. Let at montere og rengøre. Samles uden brug af skruer. Bruges i forbindelse med parallelle anlæg for let at kunne skelne mellem de forskellige foderstrengene.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 8,7 kg. Antal/kasse: 50 stk.



050334
050334-1
050334-2

Foderudtag 50,8 mm, M2000, rød
Foderudtag 50,8 mm, M2000, rød < 300 stk.
Foderudtag 50,8 mm, M2000, rød < 50 stk.

Rødt foderudtag til 50-systemet. Passer til Ø58 og Ø63 mm faldrør. Let at montere og rengøre. Samles uden brug af skruer. Bruges i forbindelse med parallelle anlæg for let at kunne skelne mellem de forskellige foderstrengene.

Pakningsstørrelse: 43 x 35 x 36 cm. Vægt: 8,7 kg. Antal/kasse: 50 stk.



332100
332100-1
332100-2

Rustfrit skod til 50 system foderudtag
Rustfrit skod til 50 system foderudtag < 300 stk.
Rustfrit skod til 50 system foderudtag < 50 stk.

Skod udført i en 1.5 mm rustfri plade til erstatning af plast skod i foderudtag model 2000.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



700201

PVC rør 58 mm, transparent

Transparent rør til udtag til 38, 50- systemer. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 m længder.

Pakningsstørrelse: 15 x 25 x 300 cm. Vægt: 6,3 kg. Antal/bundt: 5 stk.



700210

PVC rør 63 mm, transparent

Transparent rør til udtag til 38, 50- systemer. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 m længder.

Pakningsstørrelse: 15 x 25 x 300 cm. Vægt: 6,6 kg. Antal/bundt: 5 stk.



700211 Teleskoprør 58 / 63 mm x 1 m
Teleskoprøret anvendes i forbindelse med foderudtag og foderautomater. Fodermængden i foderautomaten indstilles via teleskopvirkningen. Kan indstilles til mellem 1 og 2 m.

Pakningsstørrelse: Ø17 x 100 cm. Vægt: 16,3 kg. Antal/bundt: 19 stk.



700216 Rustfri spændebånd, 50 – 70 mm
Anvendes i forbindelse med teleskoprør varenr. 700211.

Pakningsstørrelse: Pose med 50 stk. Vægt: 1,1 kg.



060331 Foderudtag-60 med rustfrit skod
060331-1 Foderudtag-60 med rustfrit skod < 50 stk.
063331 Foderudtag-63 med rustfrit skod
063331-1 Foderudtag-63 med rustfrit skod < 50 stk.

Åbningen er tilstrækkelig stor til at alt foder falder ud af røret. Via adaptere kan udtaget, varenr. 063331, også anvendes til alle øvrige rørdiametre på 38, 45, 50.8 og 55 mm. Anvendes med Ø75 mm faldrør.

Pakningsstørrelse: 63 x 47 x 63 cm. Vægt 20 kg. Antal pr. ks. 50 stk.



060335 Foderudtag-60 med plastskod
060335-50 Foderudtag-60 med plastskod 50 stk.
063335 Foderudtag-63 med plastskod
063335-50 Foderudtag-63 med plastskod 50 stk.

Åbningen er tilstrækkelig stor til at alt foder falder ud af røret. Via adaptere kan udtaget, varenr. 063335, også anvendes til alle øvrige rørdiametre på 38, 45, 50.8 og 55 mm. Anvendes med Ø75 mm faldrør.

Pakningsstørrelse: 63 x 47 x 63 cm. Vægt 20 kg. Antal pr. ks. 50 stk.



331550 PP skod til 60/63-udtag
Slidstærk plast lukkespjæld. Passer til foderudtag, varenr. 060335 og 063335. Om nødvendigt kan det erstatte rustfrit skod i foderudtag, varenr. 060331 og 063331.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



700220 Transparent PVC rør Ø75
Transparent rør til foderkasser, ventiler eller 60, 63'er udtag. Anvendes sammen med Ø80 stålfaldrøret, varenr. 301350. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 m længder.

Pakningsstørrelse: 15 x 25 x 300 cm. Vægt: 9 kg. Antal/bundt: 15 m.



700228 Transparent PVC rør Ø80
Transparent rør, der sammen med det transparente Ø75 rør, varenr. 700220 og spændebånd 60-80 mm, varenr. 700217 anvendes som teleskoprør til 60, 63'er foderudtag eller ventiler. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 m længder.

Pakningsstørrelse: 15 x 25 x 300 cm. Vægt: 11,1 kg. Antal/bundt: 15 m.



700217 Rustfri spændebånd 60 – 80 mm
Anvendes for fastgørelse af Ø75 mm PVC rør til multimix ventiler og samling af Ø75/80 mm teleskoprør.

Pakningsstørrelse: Pose med 50 stk. Vægt: 1,2 kg.



Foderkasser og Bio-Fix med tilhørende beslag

- 063304K Rund foderkasse 3,5 L Ø75 mm udløb**
063306K Rund foderkasse 5,5 L Ø75 mm udløb
063308K Rund foderkasse 7,5 L Ø75 mm udløb
063310K Rund foderkasse 9,5 L Ø75 mm udløb

Daltec foderkasser med fast tragt. Forsynet med fyldekegle samt rustfri dele. Har mulighed for individuel afblænding via skod eller frakobling via låsepal fra udlørsystem. Kan anvendes til fasefodring ved hjælp af faseskod, varenr. 300100.

Pakningsstørrelse (l x b x h):

3,5 L: 63 x 47 x 63 cm. Vægt: 15,5 kg. Antal/kasse: 12 stk.

5,5 L: 64 x 54 x 65 cm. Vægt: 18,0 kg. Antal/kasse: 12 stk.

7,5 L: 73 x 62 x 64 cm. Vægt: 20,5 kg. Antal/kasse: 12 stk.

9,5 L: 73 x 62 x 64 cm. Vægt: 22,0 kg. Antal/kasse: 12 stk.



- 063304R Rund foderkasse 3,5 L Ø75 mm udløb og låsring**
063306R Rund foderkasse 5,5 L Ø75 mm udløb og låsring
063308R Rund foderkasse 7,5 L Ø75 mm udløb og låsring
063310R Rund foderkasse 9,5 L Ø75 mm udløb og låsring

Betjenings- og rengøringsvenlig foderkasse. Kassen er forsynet med fyldekegle samt rustfri dele og med Ø75 mm udløb. Der er mulighed for individuel afblænding eller frakobling fra udlørsystemet. Kan anvendes til fasefodring ved hjælp af faseskod, varenr. 300100.

Pakningsstørrelse (l x b x h):

3,5 L: 63 x 47 x 63 cm. Vægt: 16,2 kg. Antal/kasse: 12 stk.

5,5 L: 64 x 54 x 65 cm. Vægt: 18,5 kg. Antal/kasse: 12 stk.

7,5 L: 73 x 62 x 64 cm. Vægt: 21,0 kg. Antal/kasse: 12 stk.

9,5 L: 73 x 62 x 64 cm. Vægt: 23,0 kg. Antal/kasse: 12 stk.



- 063304RS Rund foderkasse 3,5 L Ø90 mm udløb og låsring**
063306RS Rund foderkasse 5,5 L Ø90 mm udløb og låsring
063308RS Rund foderkasse 7,5 L Ø90 mm udløb og låsring
063310RS Rund foderkasse 9,5 L Ø90 mm udløb og låsring

Betjenings- og rengøringsvenlig foderkasse. Kassen er forsynet med fyldekegle samt rustfri dele og med Ø90 mm udløb. Der er mulighed for individuel afblænding eller frakobling fra udlørsystemet. Kan anvendes til fasefodring ved hjælp af faseskod, varenr. 300100.

Pakningsstørrelse (l x b x h):

3,5 L: 63 x 47 x 63 cm. Vægt: 15,5 kg. Antal/kasse: 12 stk.

5,5 L: 64 x 54 x 65 cm. Vægt: 16,5 kg. Antal/kasse: 12 stk.

7,5 L: 73 x 62 x 64 cm. Vægt: 20,5 kg. Antal/kasse: 12 stk.

9,5 L: 73 x 62 x 64 cm. Vægt: 22,0 kg. Antal/kasse: 12 stk.



- 038330 Adapter til foderrør 38 mm (1½")**

Adapter for foderkasse og Bio-Fix til Ø38 mm rør.

Pakningsstørrelse: 60 x 40 x 52 cm. Vægt: 12,7 kg. Antal/kasse: 125 stk.



- 045330 Adapter til foderrør 45 mm**

Adapter for foderkasse og Bio-Fix til Ø45 mm rør.

Pakningsstørrelse: 80 x 60 x 52 cm. Vægt: 22,7 kg. Antal/kasse: 225 stk.



- 050330 Adapter til foderrør 50,8 mm (2")**

Adapter for foderkasse og Bio-Fix til Ø50,8 mm rør.

Pakningsstørrelse: 60 x 40 x 52 cm. Vægt: 12,7 kg. Antal/kasse: 150 stk.



055330

Adapter til foderrør 55 mm

Adapter for foderkasse og Bio-Fix til Ø55 mm rør.

Pakningsstørrelse: 80 x 60 x 52 cm. Vægt: 26,1 kg. Antal/kasse: 275 stk.


060330

Adapter til foderrør 60 mm

Adapter for foderkasse og Bio-Fix til Ø60 mm foderrør.

Pakningsstørrelse: 60 x 40 x 52 cm. Vægt: 11,8 kg. Antal/kasse: 200 stk.


050350

EasyFeed foderkasse 8L Ø50,8 mm

060350

EasyFeed foderkasse 8L Ø60 mm

Nyeste generation foderkasse med patenterede detaljer. EasyFeed findes til 50-system og 60-system. Indeholder stor inspektionsluger, frontbetjent frakobling fra udløsning samt en let aftagelig tragt for at muliggøre nem rengøring. Tilslutning til Ø75 mm faldrør.

Tilbehør til faldrør:

Ø75 mm PVC rør, varenr. 700220, Ø80 mm x 1 m stålfaldrør, varenr.

301350-1, dobbeltbøjle, varenr. 301345, u-bøjle, varenr. 700222.

Y-tilslutning til 2-strengs anlæg:

Y-tilslutning for 50-system: varenr. 350150.

Y-tilslutning for 60-system: varenr. 350160.


Pakningsstørrelse: 42 x 59 x 78 cm. Vægt: 14 kg. Antal/kasse: 10 stk

350150

EasyFeed Y-tilslutning, Ø50,8 mm

Y-tilslutningen til EasyFeed foderkassen, varenr. 050350 anvendes i parallelle fodringsanlæg, hvor der fodres med 2 fodertyper. Y-tilslutningen monteres på EasyFeed foderkasse og 2 stk. Ø50 mm transportrør. Kan sættes sammen med snorsæt, varenr. 350031, som hjælper til at åbne/lukke drejespjæld.


Pakningsstørrelse: 80 x 60 x 52 cm. Vægt: 72 kg. Antal/kasse: 225 stk.

350160

EasyFeed Y-tilslutning, Ø60 mm

Y-tilslutningen til EasyFeed foderkassen, varenr. 060350 anvendes i parallelle fodringsanlæg, hvor der fodres med 2 fodertyper. Y-tilslutningen monteres på EasyFeed foderkasse og 2 stk. Ø60 mm transportrør. Kan sættes sammen med snorsæt, varenr. 350031, som hjælper til at åbne/lukke drejespjæld.


Pakningsstørrelse: 80 x 60 x 52 cm. Vægt: 67,5 kg. Antal/kasse: 225 stk.

350031

Snorsæt for EF Y-tilslutning

Anvendes sammen med EasyFeed foderkasse. Gør det nemt at åbne/lukke drejespjæld. Fastsættes til drejespjæld i EasyFeed foderkasse eller Y-tilslutningen.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

700217

Rustfri spændebånd 60 – 80 mm

Anvendes for fastgørelse af Ø75 mm PVC til foderkasser / Multimix ventiler.

Pakningsstørrelse: Pose med 50 stk. Vægt: 1,2 kg.


301350-1

Stålrør Ø80 x 1 m

Stålfaldrør til foderkasser. For fastgørelse anvendes Ø80 mm dobbeltbøjle, varenr. 301345.

Pakningsstørrelse: 60 x 62 x 100 cm. Vægt: 136 kg. Antal/kasse: 48 stk.


700220	Transparent PVC rør Ø75 mm Transparent rør til foderkasser, ventiler eller 60, 63'er udtag. Anvendes med Ø80 stålfaldrør, varenr. 301350. Leveres i bundter med 5 stk. af 3 m længder. <i>Pakningsstørrelse: 15 x 25 x 300 cm. Vægt: 9 kg. Antal/bundt: 15 m.</i>	
700221	Faldrør til Ø90 mm udløb 50 cm PVC rør Ø75 mm med Ø90 mm muffe. Anvendes sammen med rund foderkasser, varenr. 063304RS, 063306RS, 063308RS, 063310RS. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
301345	Dobbeltbøjle Ø80 mm, komplet Montagebøjle for Ø80 mm til faldrør på Ø1" inventarrør. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
700222	U-bøjle Ø80 mm Montagebøjle for Ø80 mm falddør. <i>Pakningsstørrelse: 34 x 14 x 9 cm. Vægt: 1,2 kg. Antal/bundt: 11 stk.</i>	
300480	Fjernbetjeningsstang til foderkasse og Bio-Fix® Anvendes til indstilling af fodermængden i foderkasser eller Bio-Fix® fra 2 m afstand. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
063406	Bio-Fix® foderkasse komplet Bio-Fix® anvendes til dyr i løsdrift. Kassen kan betjene 2 dyr af gangen. Uddoseringen sker med en hastighed svarende til de langsomste dyrs æde-hastighed. Kassen kan via en afspærringsklap (skal bestilles separat, som tilbehør), varenr. 300510, indstilles til kun at betjene et dyr. Bio-Fix® leveres i 6 L kasser. Større kassetørrelser kan leveres efter ønske, dog kun med 6 L skala. Vær opmærksom på, at minimumsmængden er hhv. 2, 4 og 6 L ved kasse str. på hhv. 8, 10, og 12 L. <i>Pakningsstørrelse: 74 x 62 x 65 cm. Vægt: 20,5 kg. Antal: 12 stk.</i>	
300510	Afspærringsklap for Bio-Fix® Afspærringsklappen anvendes for at lukke for det ene udløb i en Bio-Fix kasse. Det anbefales, at der i hver Bio-Fix® sti forefindes en kasse med afspærringsklap, så også et ulige antal dyr kan fodres. Indgår ikke i standard komplet Bio-Fix® varenr. 063406, men bestilles separat, som tilbehør. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300541	Endestop for Bio-Fix® drivaksel Endestopet anbringes for enden af en Bio-Fix® række. Fungerer som af-skærmning for drivakslen. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300545	Bio-Fix® drivaksel Drivaksel for Bio-Fix® kasser. Leveres i 3 m længder. Anvend akselsamler for Bio-Fix®, varenr. 300546 for at samle to drivaksler. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300546	Akselsamler for Bio-Fix® Anvendes til at samle Bio-Fix® drivaksler. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	

- 300548 Beskyttelsesrør for Bio-Fix®**
Beskyttelsesrøret monteres over Bio-Fix® drivakslen. Ved beregning af længden skal der påregnes, at hver Bio-Fix® kasse optager 33,5 cm.

Pakningsstørrelse: 4 m længder.



- 300553 Bio-Fix® drivenhed, 3 faset, 13 o/min**
Drivenhed for Bio-Fix® drivaksel. Kører 13 o/min. ved 50 Hz. Dette giver ca. 120 g foder / min pr. snegl i kassen. En drivenhed kan trække op til 25 Bio-Fix® foderkasser.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 300570 Monteringssæt for Bio-Fix® drivenhed**
Montagebeslag til Bio-Fix®. I montagesættet indgår 1 stk. Monteres sammen med 2 meter 1" galvaniseret svejst stålrør.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 300582 Beslag Bio-Fix faldrør, lodret Ø50.8 mm**
Beslag for montage af Bio-Fix® faldrør. Anvendes også sammen med øverste beslag for Bio-Fix® faldrør, varenr. 300580, ved skrå forværk.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



Fasefodring

- 300100 2-faseskod til rund foderkasse**
Ved at erstatte kassens skyder med et 2-faseskod kan kassen anvendes til 2-fase fodring. Bemærk at faseskodet kun bør anvendes til 38- og 50-systemerne. Ved 63-systemet er fodermængden så stor, at der skal anvendes ventiler, der har større åbning.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 331101 2-faseskod, 0-stilling til foderudtag**
Faseskod med nulstilling til 2-fasefodring. Det ønskede foder indstilles på skyderen ved hjælp af farvede markeringer. Kun til 38- og 50-system.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 331104 3-faseskod, 0-stilling til foderudtag**
3-faseskod med nulstilling. Kan også indstilles til lukket position. Det ønskede foder indstilles på skyderen ved hjælp af farvede markeringer. Kun til 38- og 50-system. Ved 63-systemet er fodermængden så stor, at der skal anvendes ventiler, der har større åbning.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 060345 2-fase foderudtag -60 med 0-stilling**
063345 2-fase foderudtag -63 med 0-stilling
Anvendes til fasefodring med faseskod. Åbningen er tilstrækkelig stor til at alt foder falder ud af røret. Via adaptere kan udtaget, varenr. 063345, også anvendes til alle øvrige rørdiameter på 38, 45, 50,8 og 55 mm.

- 060355-3 3-fase foderudtag, 60-system**
063355-3 3-fase foderudtag, 63-system
Anvendes til fasefodring med faseskod. Åbningen er tilstrækkelig stor til at alt foder falder ud af røret. Via adaptere kan udtaget, varenr. 063355-3, også anvendes til alle øvrige rørdiameter på 38, 45, 50,8, og 55 mm.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



050440T
060440T
063440T

Multimix-50 med tilbagemelding
Multimix-60 med tilbagemelding
Multimix-63 med tilbagemelding

Elektrisk foderventil for styring via ON/OFF signal. Feed-back signal for åbne- og lukkeposition. Anvendelse i forbindelse med fasefodring med flere blandinger. En tydelig indikatorlampe viser når ventilen er åben. Anvendes med Ø75 mm faldrør, varenr. 700220.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



050440S
060440S
063440S

Multimix-50 med kommunikation/sensor
Multimix-60 med kommunikation/sensor
Multimix-63 med kommunikation/sensor

Elektronisk foderventil til netværk Feed Assistant (D-Net1 protokol). Kan tilsluttes en føler for portionsfodring. Med tilsluttet føler i foderautomaten giver ventilen automatisk besked til Feed Assistant, når automaten er tom. Anvendes med Ø75 mm faldrør, varenr. 700220.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



050440N
060440N
063440N

Multimix-50 med kom./sensor, D-net2
Multimix-60 med kom./sensor, D-net2
Multimix-63 med kom./sensor, D-net2

Elektronisk foderventil til netværk Feed Assistant Online (D-Net2 protokol). Kan tilsluttes en føler for portionsfodring. Med tilsluttet føler i foderautomaten giver ventilen automatisk besked til Feed Assistant Online, når automaten er tom. Anvendes med Ø75 mm faldrør, varenr. 700220.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



270440

Multimix støttebeslag

Anvendes til at afstive foderrør omkring Multimix ventiler. Skal anvendes sammen med 4 stk. passende clamps, varenr. 270004, 270006 eller 270007.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E440303

Sensor til Multimix ventil, grønt stik

Tilsluttes Multimix ventiler med kommunikation/sensor (portionsfodring), modeller efter år 2010. Med en sensor tilsluttet ventilerne er der mulighed for portionsfodring. Dvs. at fodringen igangsættes når den enkelte foderautomat er tom. I anlæg med portionsfodring er der ingen returfoder. Leveres med 2,5 m ledning samt løst stik.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E440310

Forskruning M12, Sensor Multimix ventil

Forskruning til ventilhætten, hvor ledningen til sensoren føres.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



Dosering

050200
060200
063200

DC Dosing til 50-system, ekskl styring
DC Dosing til 60-system, ekskl styring
DC Dosing til 63-system, ekskl styring

Doseringsenhed til iblanding af tørre tilsætningsstoffer til foderet. Med mekanisme til forhindring af brodannelse. Doseringkapacitet: 30 g/min – 200 g/min. Inkl. 45 liter tragt. Styres med sneglestyring, varenr. 210401.

Pakningsstørrelse: 54 x 37 x 34 cm. Vægt: 17,5 kg. Antal: 1 stk.




200540

DC Dosing, låg til firkant tragt

Låg til beholderen på DC Dosing med firkant tragt.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



600010

Bio-Dosing pumpe

Digital doseringspumpe til dosering af flydende tilsætningsstoffer direkte på foderet i foderrøret. Kapacitet 0,12 – 12 l/time. Ved fasefodring anvendes en føler, varenr. 600126 til at starte og stoppe doseringen.

Pakningsstørrelse: 16 x 33 x 23 cm. Vægt: 3,5 kg. Antal: 1 stk.



600040

Bio-Dosing installations kit, komplet

Installationskittet passer til alle rørdiametre mellem Ø38 og Ø70 mm og kan derfor let monteres på de fleste fabrikater af fodringsanlæg. Indeholder 6 m trykslange, 2 m sugeslange, sugeventil samt injektionsventil med fleksibel tilslutning.

Pakningsstørrelse: 37 x 37 x 6,5 cm. Vægt: 0,7 kg. Antal: 1 stk.



600126

Komplet føler for Bio-Dosing

Kapacitiv føler, der fra fabrikken er konstrueret til anvendelse for kontrol af doseringsudstyr. Føleren har en relæudgang med skiftefunktion og er udstyret med en speciel opstarts forsinkelse (Lock Delay).

Sættet består af :

- DOL 43R føler, varenr. E700123.
- T-stykke til montering på rør, varenr. 600055.
- 2 kabelbånd, varenr. E500280S.

Pakningsstørrelse: 41 x 37 x 44 cm. Vægt: 6 kg. Antal: 10 stk.



D2000

Baby-Cup – Drikkekop til smågrise

Baby-Cup er udformet så den passer til de helt små grises behov. Vandkoppen har indbygget flow-regulering og leverer 0,6 liter vand pr. minut. Det er netop den vandmængde som en pattegris kan nå at drikke. Derved undgår man vandspild og unødvendig belastning af gylleanlægget. Beholder har en rød farve, som virker tiltrækkende på små griser.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



D2100

Drikkekop

Drikkekop til heste og køer. Koppen er forsynet med let aftagelig skål og muleplade, som dækker for vandventilen så dyrene ikke får sprøjtet vand på sin mule, derfor er perfekt til heste. Her undgår man vandspild, da selve rammen er forsynet med omkrænget kant til skvulp.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



Aktuatorer og dele for udløser system

300410

Linak aktuator 115 mm

Aktuator med 115 mm vandring til åbning og lukning af foderkasser samt faskod 60-63-system. Kan anvendes parvis i hver ende af udløsertråden eller enkeltvis sammen med en returffeder. Maksimal trækraft på 50 kg, svarende til 39 foderkasser af 6L. Styres fra udløserstyring model, varenr. 300405E.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt: 0,9 kg. Antal: 1 stk.



300410-1 Linak aktuator 70 mm

Aktuator med 70 mm vandring til betjening af faseskod 50-system. Kan anvendes parvis i hver ende af udløsertråden eller enkeltvis sammen med en returfjeder. Maksimal trækraft på 50 kg., svarende til ca. 25 faseskod. Styres fra udløserstyring, varenr. 300405E.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt: 0,9 kg. Antal: 1 stk.

700120-2 24 V udløser komplet, foderkasser + 2-fasefodring
700120-3 24 V udløser komplet, 3-fasefodring

Kraftig 24 VDC Linak udløser i monteringsramme leveres komplet med 24 VDC forsyning samt relæ boks. Med denne udløser er der mulighed for at udløse en hel stald på en gang. Udløser kan trække op til 300 foderkasser, når den er monteret sammen med "Udløserbeslag med trissehjul", varenr. 038315, 050315, 060315 eller 063315.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt: 12,5 kg.

038316 Udløserarm-38, enkeltrække
050316 Udløserarm-50, enkeltrække
060316 Udløserarm-60, enkeltrække

Manuelt udløserhåndtag for åbning og lukning af foderkasser. Indeholder: 3 stk. clamps, 1 udløserarm m/håndtag, returfjeder, div. beslag samt tilhørende skruer, møtrikker og wirelåse.



Pakningsstørrelse: 21 x 19 x 74 cm. Vægt: 13 kg. Antal/kasse: 5 stk.

050317 Udløserarm-50, dobbeltrække
060317 Udløserarm-60, dobbeltrække

Manuelt udløserhåndtag for åbning og lukning af foderkasser. Indeholder: 3 stk. clamps, 1 udløserarm m/håndtag, returfjeder, div. beslag samt tilhørende skruer, møtrikker og wirelåse.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

700124 Trisse med øjeskrue

Anvendes når der er brug for et bevægeligt ophæng af udløserwiren.



Pakningsstørrelse: 21 x 19 x 74 cm. Vægt: 7,1 kg. Antal/kasse: 50 stk.

700124K Trisse m. kugleleje og øjeskrue

Anvendes når der er brug for et bevægeligt ophæng af udløserwiren.




Pakningsstørrelse: 21 x 19 x 74 cm. Vægt: 8,6 kg. Antal/kasse: 50 stk.

700125 Trisse med pladebeslag

Anvendes for at lede udløsertrækket om hjørner og lignende. Anvend 2 stk. pladewirelåse, varenr. 700134 og et stykke fleksibel udløserwire, varenr. 700123R sammen med.

700125K Trisse m. kugleleje og pl.beslag

Anvendes for at lede udløsertrækket om hjørner og lignende. Anvend 2 stk. pladewirelåse, varenr. 700134 og et stykke fleksibel udløserwire, varenr. 700123R.



Pakningsstørrelse: 21 x 19 x 74 cm. Vægt: 11 kg. Antal/kasse: 50 stk.

- 038315 Udløserbeslag-38 med trissehjul**
050315 Udløserbeslag-50 med trissehjul
060315 Udløserbeslag-60 med trissehjul

Anvendes i forbindelse med den runde foderkasse. Udvekslingsforholdet 1:3 giver en let betjening ved manuel åbning af kasserne. Anbefales også i forbindelse med stor udløser, varenr. 700120-2 for at mindske belastningen på trissehjulene og udløserwiren.



Pakningsstørrelse: 32 x 18 x 9 cm. Vægt: 2 kg. Antal/kasse: 1 stk.

- 315100 Trekantgreb til udløserwire**

Anvendes ved manuel udløsning sammen med udløserbeslag med trissehjul, varenr. 038315, 050315, 060315 og 063315.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 300450 Returfjeder 10 kg. 15 cm**

En fjeder kan trække op til 30 kasser.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 300417 50-monteringssæt aktuator/kasser**
300418 60-monteringssæt aktuator/kasser

Beslag for montage af aktuator for faseskod på rørsystemet. Varenummeret indeholder et komplet sæt med alle nødvendige dele.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 300420 50-mont.sæt aktuator/fasefodr.**
300421 60-mont.sæt aktuator/fasefodr.
300431 63-mont.sæt aktuator/fasefodr.

Beslag i forbindelse med opstilling af fasefodring.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 300422 50-mont.sæt fasefodr/2 aktuat.**
300423 60-mont.sæt fasefodr/2 aktuat.
300432 63-mont.sæt fasefodr/2 aktuat.

Beslag i forbindelse med opstilling af fasefodring med 2 aktuatorer.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



- 700140 Rustfri tråd 2 mm**
700140-1 Rustfri tråd 2 mm < 1000 m
700140-2 Rustfri tråd 2 mm < 500 m

Rustfri 2 mm tråd til betjening af foderkasser og faseskod.

Pakningsstørrelse: 500 meter pr. rulle. Vægt: 12,4 kg.



- 700123R Rustfri udløserwire 4 mm**
700123R1 Rustfri udløserwire 4 mm < 1000 m

Anvendes for at lede udløsertrækket om ruller og i forbindelse med udløserbeslag, varenr. 038315, 050315, 060315 og 063315 for trissehjul, varenr. 700124, 700124K, 700125 og 700125K.

Pakningsstørrelse: Ø45 x 29 cm. Vægt: 69 kg. Leveres i ruller af 1000 m.



- 700127 Bardunstrammer, 6 mm**

Anvendes for at stramme udløserwiren.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



700133 Pladewirelås 3,0 mm
Anvendes hvor udløsertråd og udløserwire skal samles. F.eks. hvor udløserwiren ledes om ruller.

Pakningsstørrelse: Poser med 10 stk.



700133IG Iron Grip wirelås
Anvendes for at samle udløsewire og udløsertråd. Er mere betjeningsvenlig end wirelås, varenr. 700133.

Pakningsstørrelse: Poser med 10 stk.



700134 Wirelås 5 mm
Anvendes sammen med rustfri udløservire 4 mm, varenr. 700123R.

Pakningsstørrelse: Poser med 10 stk.



Styringer

700021-0 Styring, Daltec 1001, 1,2-1,9 A x 3

700021-1 Styring, Daltec 1001, 1,8-2,8 A x 3

700021-2 Styring, Daltec 1001, 2,7-4,2 A x 3

700021-3 Styring, Daltec 1001, 4,0-6,2 A x 1

700021-4 Styring, Daltec 1001, 6,0-9,2 A x 1

Kompakt elektronisk styring med indbygget omdrejningsvagt, styring af fyl-demelder samt overvågning af køretid. Varenr. 700020-4 er fortrinsvis til det canadiske marked.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 2,2 kg. Antal: 1 stk.



700021-R0 Daltec 1001 m. relæ, 1,2-1,9 A x 3

700021-R1 Daltec 1001 m. relæ, 1,8-2,8 A x 3

700021-R2 Daltec 1001 m. relæ, 2,7-4,2 A x 3

700021-R3 Daltec 1001 m. relæ, 4,0-6,2 A x 1

700021-R4 Daltec 1001 m. relæ, 6,0-9,2 A x 1

Kompakt elektronisk styring med indbygget omdrejningsvagt, styring af fyl-demelder samt overvågning af køretid samt et relæ til styring af eksempelvis en elektrisk optager eller flexsnegle. Varenr. 700020-R4 er fortrinsvis til det canadiske marked.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 2,2 kg. Antal: 1 stk.



E021100 Indbygget siloskift, Daltec 1001

Vippekontakt til valg af silo. Ved anvendelse af elektrisk optager sammen med Daltec 1001 anvendes vippekontakten til at vælge silo. Ved bestilling sammen med Daltec 1001 styring kan den leveres indbygget.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



Eksternt siloskift til Unit 1001

Anvendes sammen med Daltec 1001 styringen, når der ønskes tilsluttet to elektriske optagere og mulighed for valg af silo.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E110370 Kontaktur 50 Hz, indbygget i kasse

Kontaktur til Daltec 1001 styring. Muliggør automatisk start af anlægget. Uret er indbygget i en plastkasse og er montageklar.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



700030D
Dual Feed

Erstatter Daltec 1100 styringen og er med samme software som i den udgåede Daltec 1100. Menuer er de samme men med de fordele Feed Assistant hardware kan tilbyde. Kan ikke arbejde med netværk.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 1,6 kg. Antal: 1 stk.


700030
Feed Assistant

Fodercomputer for fasefodring. Indeholder automatisk ændring af foderblandinger via fodermix tabeller. Er udstyret med kom.-netværk og kan styre op til 8 snegle samt Multimix ventiler via net. Betjening via menu, 2 linjes belyst display og inkl. program til PC.


700030P
Opgradering til Feed Assistant Portion

Feed Assistant opgradering til Daltec anlæg forberedt til portionsfodring. Installeres på Feed Assistant ved levering.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 1,6 kg. Antal: 1 stk.

700050
Feed Assistant Online

Fodercomputer til Portionsfodring. Feed Assistant Online er efterfølgeren til Feed Assistant, varenr. 700030 og har separat PC-tilslutning. Indeholder flere funktioner og forbedret brugerflade. Kan anvendes sammen med Daltec System Manager software.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 1,5 kg. Antal: 1 stk.


7000501
Daltec System Manager

Managementprogram til fodring med Feed Assistant Online. Udvider funktionerne i Feed Assistant Online med udvidede oversigter over foderforbrug samt håndtering af dyr på hold-niveau. Anvender Windows 7 eller 10. Ved samtidig køb af PC leveres programmet færdiginstalleret. Ved installation på egen PC afregnes installation efter forbrugt tid.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


210401
Sneglestyring 24V, netværk / relæ

Strømforsyning og hastighedsregulering til elektrisk 24 V optager. Styres enten via netværk (Feed Assistant/Online) eller via kontaktsignal. Indeholder foruden hastighedsregulering overvågning af motorstrøm og kortslutningsfejl. Valg af sneglehastighed styres ved hjælp af det indbyggede drejepotentiometer.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 2,7 kg. Antal: 1 stk.


E210020
Manuel hastighedsregulering for 210401

Potentiometer der kan monteres i frontpladen på sneglestyring, varenr. 210401. Anvendes kun, hvis sneglestyringen er styret via analog on/off signal (ikke ved kommunikation).

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


210420
Dosing Auger Control, 24V

Anvendes til styring af op til to elektriske foderautomater. Kan styre foderintensiteten gennem foderdøgnet. Anvendes enten som stand-alone eller sammen med Feed Assistant Online. Kræver ekstern forsyning til automatomotor, f.eks. 24V forsyning, varenr. 440505.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 2,2 kg. Antal: 1 stk.


300405E
24 VDC aktuatorstyring

Aktuatorstyring til åbning og lukning af foderkasser, samt til fasefordring. Kan styre op til 4 stk. 24 VDC aktuatorer. Bemærk at der til styringen skal bestilles separat program til enten fasefodring, varenr. E405110 eller til åbning af foderkasser, varenr. E405100.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 3,1 kg. Antal: 1 stk.



E405100
Prom version 1000.7 for 300405E til foderkasser

Programkreds for udløserstyring, varenr. 300405E. Afbryder OUT (klemme 9 & 10) i åben position. Ved samtidig bestilling af aktuatorstyring monteres prommen i denne.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.
E405110
Prom version 1100.5 for 300405E til fasefodring

Programkreds for udløserstyring, varenr. 300405E. OUT (klemme 9 & 10) afbrydes ikke i åben position. Ved samtidig bestilling af aktuatorstyring monteres prommen i denne.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.
440128
Omskifterboks, 1 - 8 ventiler

Anvendes til styring af ventiler ved fyldeanlæg til siloer. Via drejeknappen vælges, hvilken af op til 8 ventiler, der skal være åben. Anvendes sammen med digital ventil, varenr. 050440T, 060440T eller 063440T.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

El dele

038223
Fyldemelder 10-40 VDC, 38-system
050223
Fyldemelder 10-40 VDC, 50-system
050223-1
Fyldemelder 10-40 VDC, 50-system < 20 stk.

Fyldemelder for 38-system og 50-system.


Pakningsstørrelse: 32 x 18 x 0,9 cm. Vægt: 5 kg. Antal: 10 stk.
060223
Fyldemelder 10-40 VDC, 60-system
063223
Fyldemelder 10-40 VDC, 63-system

Fyldemelder til 60/63-systemet.


Pakningsstørrelse: 41 x 37 x 44 cm. Vægt: 5,2 kg. Antal: 10 stk.
E440805
Kabel 3 x 0,5 mm² + 2 x 1,0 mm², 100 meter

Kabel velegnet til 24 VDC- & netværksinstallation. 2 x 1mm² til 24 VDC og 3 x 0,5 mm² med folieskærm til netværksinstallation.


Pakningsstørrelse: Ø 28 x 29 cm. Vægt: 9,7 kg. Antal: 100 meter.
E440852
Skærmet kom. kabel, 3x0,75 mm²

3 ledet skærmet netværkskabel til dataforbindelse mellem systemenheder i Multimix anlæg med kommunikation. Anbefales også til installation af om-drejningsvagt og fyldemelder.


Pakningsstørrelse: Ø 22 x 18 cm. Vægt: 5,9 kg. Antal: 100 meter.
440410
Net terminering, data aware

Afslutningsboks til netværk i anlæg med Multimix ventiler eller sneglestyringer der anvender kommunikation. Der skal anvendes 2 netafslutninger pr. net.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.
440450
24V booster for Multimix ventil

Anvendes til at stabilisere spænding på Multimix ventilerens 24 VDC installation. Det anbefales at anvende 1 stk. pr. 100 meter kabel.


Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

E440415
Monteringskasse

Monteringskasse der er velegnet til eksempelvis montage på foderrør. Velegnet til Multimix ventiler og til kabelsamlinger.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E500280S-C Kabelbånd 290 x 4,8 mm, 100 stk. PA sort

Pose med 100 stk.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E440085
Kronemuffer 12 x 2,5-4,0

Kronemuffe til tilslutning af Multimix ventiler til hhv. 24 VDC og netværksinstallation.

Pakningsstørrelse: Hele stænger af 12 muffer.


440511
24V strømforsyning, reguleret+com.

24 VDC reguleret strømforsyning til max. 50 Multimix ventiler (max. 40 stk. med tilsluttet foderføler). Anvendes til portionsanlæg med Feed Assistant Online styring. Kan styres over netværk samt give tilbagemelding mht. spændingsniveau.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 3,5 kg. Antal: 1 stk.


440505
24 V ureguleret strømforsyning til ventiler

24 VDC ureguleret strømforsyning til ventiler. Kan anvendes som 24 VDC forsyning til Multimix ventiler. Max. 70 Multimix ventiler (max. 50 stk. med tilsluttet foderføler). Anvendes også til forsyning af stor udløser, varenr. 700120-2 eller 700120-3.

Pakningsstørrelse: 32,5 x 16,5 x 27 cm. Vægt: 3,2 kg. Antal: 1 stk.


440520
24 VDC strømforsyning, mini

24 VDC strømforsyning til ventiler. Kan anvendes til CAN-net ventiler og til relæ styrede ventiler. Max. 8 ventiler pr. forsyning.

Pakningsstørrelse: 15 x 12 x 8 cm. Vægt: 0,8 kg. Antal: 1 stk.


E001044
Transientbeskytter

Anvendes i motorværn i fase- og portionsanlæg til at reducere elektrisk støj. Der anvendes 3 transientbeskyttere pr. motorværn.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E001047 Motorværn komplet, 0,6 – 0,9 A

E001049 Motorværn komplet, 1,2 – 1,9 A

E001050 Motorværn komplet, 1,8 – 2,8 A

E001051 Motorværn komplet, 2,7 – 4,2 A

E001052 Motorværn komplet, 4,0 – 6,2 A

E001053 Motorværn komplet, 6,0 – 9,2 A

Kontakt til termorelæ indbygget i kasse. Motorværnet skal være forsynet med 3 stk. transientbeskytter, varenr. E001044 i anlæg med Feed Assistant eller Feed Assistant Online.



Pakningsstørrelse: 19 x 13 x 9 cm. Vægt: 0,8 kg. Antal: 1 stk.

E020040 Danfoss hjælpekontakt CB-S

Anvendes for at give startsignal til en hjælpemaskine ved kredse med 2 drivstationer



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

Diverse

101027 Konsol, drivstation 38-, 50- og 60-system

Konsol for vægmontage af drivstationer til 38-, 50- og 60-systemerne. Leveres som et venstre og et højre stykke.



Pakningsstørrelse: 40 x 18 x 5 cm. Vægt: 2,4 kg. Antal: 1 sæt.

261170 Lille flaske wireolie

Speciel wireolie. Wiren skal som minimum smøres hvert halve år omkring samleren.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

261400R Wiremarkør komplet, rød

Nyttig i forbindelse med servicering af wiresamlere. Klikkes på wiren ca. 4 meter før wiresamleren. Gør det lettere at stoppe drivstationen i tide, inden wiresamleren er kørt igennem.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

201510 Omrører til optagerstation

Anvendes til optagere, der er drevet af wiren. Giver mulighed for at løsne fodret og modvirke brodannelse. Hammeren bliver påvirket af sneglens medbringer.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 1 kg.

201004L Ledeplade til optager, ekstra lang

Anvendes til optager ved letløbende piller/foder.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 0,8 kg.


200025 Beholder m. lige sider, optager/DC-Dosing

Lille 45 liter beholder som passer på Daltec optager samt DC-Dosing. Kan anvendes som mini buffer eksempelvis ved brug af flex-snegl. Låg til beholder kan bestilles som ekstra udstyr, varenr. 200540.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 4,7 kg.

- 201025 Tragt til optagerstation inkl. lukkespjæld**
90 liter tragt til Daltec optagere. Fremstillet af varmgalvaniseret plade. Indeholder lukkespjæld.



Pakningsstørrelse: 57 x 47 x 7 cm. Vægt: 8,2 kg. Antal: 1 stk.

- 201125 Mini silo, 320 liter til optager**
Avendes som ekstra buffer og kan monteres direkte på Daltec optagerstationer. Skydespjældet, varenr. 201026 kan tilkøbes separat.



Pakningsstørrelse: 73 x 62 x 10 cm. Vægt: 18,6 kg. Antal: 1 stk.

- 201026 Skydespjæld til mini silo**
Skydespjældet anvendes til at lukke for passage ned til optageren. Er inkluderet i tragt til optager, varenr. 201025, men ikke i mini silo, varenr. 201125.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 700365 Unbraconøgle, 4 mm**
Unbraconøgle til alle wiresamlere, dog ikke til varenr. C35209 og 262100.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- C1023 Unbraconøgle 1/8 2**
Unbraco til wiresamlere, varenr. C35209 & 262100.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270000 Clamp, 35 mm – M6**
Anvendes til C-profil.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270001 Clamp, 35 mm**
Til montering af 35 mm rør.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270002 Clamp, 38 mm**
Til montering af 38 mm rør.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270004 Clamp, 50,8 mm**
Til montering af 50,8 mm rør, 50-system.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270006 60 mm clamp**
Til montering af 60 mm rør, 60-system.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270007 64 mm clamp**
Til montering af 63,5 mm rør, 63-system.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.

- 270100 C-profil stolpe, 2 m**
C-profil for afstivning af f.eks. foderrør. Anvendes sammen med fastgørelsesbøjler, varenr. 270112, 270114 eller 270115.



Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 2 kg.

270105	V-oph. jern med ovale huller, 2 m Anvendes til mange forskellige afstivningsopgaver. Kan opskæres og sammenbygges til mange formål. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 2,5 kg.</i>	
270112	Fastgørelsesbøjle, Ø50,8 mm Anvendes til fastgørelse af foderrør på C-profil, varenr. 270100 og pladevinkel 270121 og 270122. <i>Pakningsstørrelse: 32 x 19 x 9 cm. Vægt: 5,3 kg. Antal: 50 stk.</i>	
270114	Fastgørelsesbøjle, Ø60 mm Anvendes til fastgørelse af 60 mm foderrør på C-profil, varenr. 270100 og pladevinkel 270121 og 270122. <i>Pakningsstørrelse: 32 x 19 x 9 cm. Vægt: 6 kg. Antal: 50 stk.</i>	
270115	Fastgørelsesbøjle, Ø63,5 mm Anvendes til fastgørelse af foderrør på C-profil, varenr. 270100 og pladevinkel 270121 og 270122. <i>Pakningsstørrelse: 32 x 19 x 9 cm. Vægt: 6,4 kg. Antal: 50 stk.</i>	
270121	Pladevinkel 260 x 344 mm <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 0,6 kg.</i>	
270122	Pladevinkel 210 x 210 mm <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 0,5 kg.</i>	

Motorer og gear

700108	Motor 0,75 kW 1410 o/min, Y400V Motor til drivstationerne: LSG-50, varenr. 050100, STD, varenr. 050101 & 05010138, 60-systemer, varenr. 060100 og 060101, UNIC, varenr. 050105 & 05010538, UNIC-2, varenr. 050106. Strømstyrke: 1,9 A. Anvendes med styring, varenr. 700021-1 eller motorværn, varenr. E001050. <i>Pakningsstørrelse: 23 x 33 x 25 cm. Vægt pr. stk.: 10 kg. Antal: 1 stk.</i>	
700109	Motor 90 Y400V 0,75 kW 920 o/min Motor til 63-system drivstationer. Bruges til systemet, hvor der er behov for ekstra kapacitet. Strømstyrke er 2,18 A. Anvendes sammen med styring, varenr. 700021-1 eller motorværn, varenr. E001050. <i>Pakningsstørrelse: 31,5 x 43 x 28 cm. Vægt: 12,5 kg. Antal: 1 stk.</i>	
700105D	Motor 7AA90S04 1,1 kW 1400 o/min, Y400V Motor til 63-system drivstationer. Bruges til systemet, hvor der er behov for ekstra kapacitet. Strømstyrke er 2,64 A. Anvendes sammen med styring, varenr. 700021-1 eller motorværn, varenr. E001050. <i>Pakningsstørrelse: 31,5 x 43 x 28 cm. Vægt: 13,6 kg. Antal: 1 stk.</i>	
700112	Motor 1,5 kW 230/400V 2840 o/m Kan f.eks. anvendes til 63-drivstationer i anlæg til fyldning af siloer. Må kun anvendes i korte anlæg op til 60 meter og 8 hjørner og hvor der er minimum 2 Multimix ventiler for hvert udløb. Strømstyrke er 3,16 A. Anvendes sammen med styring, varenr. 700021-2 eller motorværn, varenr. E001051. <i>Pakningsstørrelse: 25 x 22 x 15 cm. Vægt: 13,6 kg. Antal: 1 stk.</i>	

700114 Motor 0,18 kW 1310 o/min, 380-420 VAC
 Motor til 400 VAC optager, varenr. 038205, 050205, 060205, 063205 og Bio-Fix® drivenhed, varenr. 300553.

Pakningsstørrelse: 25 x 22 x 15 cm. Vægt: 4,9 kg. Antal: 1 stk.



205100 Gear 50:1, størrelse 40
 Gear til 400 VAC optager, varenr. 038205, 050205, 060205 og 063205. Bemærk: Aksel, varenr. 205120 skal bestilles separat.

Pakningsstørrelse: 19 x 17 x 14 cm. Vægt: 2,5 kg. Antal: 1 stk.



205120 Gearaksel, 400 V optager
 Aksel til gear, varenr. 205100 til elektrisk optager.

Pakningsstørrelse: 4 x 4 x 19 cm. Vægt: 320 g. Antal: 1 stk.



101160 Gear 50:1, 120 mm aksel, størrelse 75
 Anvendes til standard drivstationer

Pakningsstørrelse: 23 x 33 x 25 cm. Vægt: 10,6 kg. Antal: 1 stk.



101155 Gear 50:1, 67 mm aksel, størrelse 75
 Til UNIC og STD drivstationer.

Pakningsstørrelse: 23 x 33 x 25 cm. Vægt: 10,2 kg. Antal: 1 stk.



101166 Gear 50:1, mangenot aksel, størrelse 75
 Til LSG 50 og 60-system drivstationer.

Pakningsstørrelse: 23 x 33 x 25 cm. Vægt: 10,6 kg. Antal: 1 stk.



101170 Gear 50:1, mangenot aksel, størrelse 90
 Til 63-system drivstation.

Pakningsstørrelse: 23 x 33 x 25 cm. Vægt: 15,5 kg. Antal: 1 stk.



Reservedele & service

101511 Drivring, standard

101511-1 Drivring, standard <100 stk.

Drivring til standard drivhjul og optagerhjul. Udvendig Ø245 mm. **Bemærk at der anvendes 2 drivringe for hvert drivhjul.**

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101515 Drivring, tand-model

Drivring m. tænder til standard drivhjul og optagerhjul. Velegnet ved fedtet eller frisk foder. Udvendig Ø245 mm. **Bemærk at der anvendes 2 drivringe for hvert drivhjul.**

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101211 Drivring, 50/60-system

101211-1 Drivring, 50/60-system < 100 stk.

Drivring til drivstationer. Anvendes til 050100, 060100 og 060101. Udvendig Ø330 mm. **Bemærk at der anvendes 2 drivringe for hvert drivhjul.**

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101711 Drivring, 63-system

Drivring til 63-system drivstationer. Anvendes til varenr. 063101 & 063102. Udvendig Ø400 mm. **Bemærk at der anvendes 2 drivringe for hvert drivhjul.**

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101638 Stramme-/tastehjul 38-system

Stramme-/tastehjul til 38-system drivstationer.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101650 Stramme-/tastehjul 50-system

Stramme-/tastehjul til 50-system drivstationer.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101725 Stramme-/tastehjul 60/63 system

Stramme-/tastehjul til 60-og 63-system drivstationer.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



101003 Frontplade, transparent

Passer til alle Daltec Standard drivstationer og UNIC drivstationer (ikke UNIC-2 modeller). Mål: 30,5 x 79,5 cm.

101203 Frontplade LSG-50 og 60-system, transparent

Passer til LSG-50 og 60-system drivstationer. Mål 38,7 x 86,4 cm.

101603 Frontplade UNIC-2

Passer til UNIC-2. Mål: 32,9 x 72,9 cm.

101703 Frontplade 63-system

Passer til 63-system drivstationer. Mål: 47,5 x 96,2 cm.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



201005P Klar forplade, optager

Passer til alle optagere i 38- og 50-systemer, samt optager, varenr. 060210 og 063210. Mål 33,5 x 31,6 cm.

201705P Forplade PVC, 60/63 optager


Passer til alle optagere i 60-og 63-systemer, undtagen varenr. 060210 og 063210. Mål 34,8 x 33 cm.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E101011	Induktiv føler til drivstation Føleren monteres ved stramme-/tastehjul i hovedtrækstationen. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre. Vægt pr. stk.: 0,1 kg.</i>	
E223030	Kapacitiv føler 10-40VDC Anvendes i fyldemelder. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
251010	Hjørnehjul 38, lejer+pindbolt Hjul til 38-system hjørne inkl. lejer og pindbolt. <i>Pakningsstørrelse: 35 x 43 x 36 cm. Vægt: 7,8 kg. Antal: 25 stk.</i>	
251020	Hjørnehjul 50, lejer+pindbolt Hjul til 50-system hjørne inkl. lejer og pindbolt. <i>Pakningsstørrelse: 35 x 43 x 36 cm. Vægt: 7,8 kg. Antal: 25 stk.</i>	
251120	Hjørnehjul 60, inkl. lejer Hjul til 60-system hjørne inkl. lejer. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
251720	Hjørnehjul 63, lejer+pindbolt Hjul til 63-system hjørne inkl. lejer og pindbolt. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201002L	Endedæksel inkl. leje Endedæksel til manuel- samt 400 VAC optager. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201013L	Sneglestyr inkl. leje Sneglestyr inkl. PA-leje til manuel- samt til 400VAC optager. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201007	Doseringskolbe for optager Doseringskolbe til manuel- samt 400VAC optager. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201003	Stopring for doseringskolbe Stopring til doseringskolbe i manuel- samt 400 VAC optager. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201019	Sneglemedbringer, manuel optager Sneglemedbringer til manuel optager. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
205125	Sneglemedbringer, 400V optager Sneglemedbringer til 400VAC optager. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201011	Optagersnegl, 38-system Anvendes til manuel optager 38-system, varenr. 038201, 038202 og 038205. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	

201021	Optagersnegl, 50-system Anvendes til manuel optager 50-system, varenr. 050201, 05020138, 050202 og 050205. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
201041	Optagersnegl, 60/63-system Anvendes til manuel optager 60/63-system, varenr. 060201, 06020144, 060202, 060205 063201, 063202 og 063205. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
210023	Aksel med manganot bøsning Til udskiftning i optager med 24 VDC motor. Anvendes sammen med jern-split, varenr. 700475. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
700475	Jernsplit z, 5 x 36, DIN 94 Bruges sammen med aksel med manganot bøsning, varenr. 210023. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300360N	Skydespjæld sort PA, foderkasser Forstærket skyder til foderkasse. <i>Pakningsstørrelse: 35 x 43 x 36 cm. Vægt: 1 kg. Antal: 50 stk.</i>	
300251	Tragt Ø75 for låsering Aftagelig tragt med Ø75 mm udløb. Ekstra fastgørelsesstifter, varenr. 300251L samt låsering, varenr. 300251R kan bestilles separat. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300255	Tragt Ø90 for låsering Tragt med stort Ø90 mm udløb. Anvendes hvor der er foder med tendens til brodannelse. Ekstra fastgørelsesstifter kan bestilles separat, varenr. 300251L. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300351	Tragt m. kant, rund foderkasse Ø75 tragt til foderkasse K-model. Tragten klikkes på kassen. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300251LC	Låseknast f. låsering, 100 stk. Anvendes til fastgørelse af tragt til runde foderkasser med ring. <i>Pakningsstørrelse: 1 x 6 x 10 cm. Vægt: 0,02 kg. Antal: 100 stk.</i>	
300251R	Låsering for tragt Låser tragten fast til foderkassen. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300353	Bundramme, rund foderkasse Bundramme til rund foderkasse K- og R- model. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
300352	Bundklappe, rund foderkasse Bundklappe til rund foderkasse K- og R- model. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	

300367	Wire, 3,5L foderkasse	
300368	Wire, 5,5L foderkasse	
300369	Wire, 7,5L foderkasse	
300370	Wire, 9,5L foderkasse	
Komplet wire inkl. klembøsning til foderkasser.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
300500	Bio-Fix® tragt komplet	
Tragt med snegle, låsering, varenr. 300251R og 4 låseknaster, varenr. 300251L.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440001	Tragt til Multimix ventil	
Tragt til Daltec Multimix ventiler.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440003	Motorhus, Multimix ventil	
Hætte til Daltec Multimix ventiler. Forskrninger skal bestilles separat. Forskrning til multikabel samt føler før 2017: varenr. E700395. Forskrning til sort føler, varenr. E440303 efter 2017: varenr. E440310.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440012	3-delt drejespjæld til Multimix ventiler	
Let udskifteligt drejespjæld til 60/63-system. Kan monteres uden at skille wi- ren af.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440090	Ventilstyring, DNet1,- plug	
440090N	Ventilstyring, DNet2,- plug	
Multimix styremodul kommunikationskreds. Anvendes til ventiler/anlæg efter år 2008.		
DNet1: Anvendes til Feed Assistant og ældre anlæg.		
DNet2: Anvendes til Feed Assistant Online.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440060	Ventilstyring m. tilbagemelding	
Styremodul med digital indgang for åbn/luk styresignal og med separat ud- gang for tilbagemelding af aktuel åbn/luk position.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440060X	Ventilstyr. m. tilb.melding, komplet	
Styremodul med digital indgang for åbn/luk styresignal og med separat ud- gang for tilbagemelding af aktuel åbn/luk position. Leveres inkl. ledning og stik.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		
440090-X	Ventilstyring CAN, stik	
Multimix modul med en ældre type kommunikationskreds. Anvendes til ven- tiler/anlæg fra før år 2008. Kan genkendes ved en "blå" markering ved siden af motorstikket. Leveres uden stik og ledninger. Stik kan bestilles separat, varenr. 440091-X.		
Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.		

E440303 Sensor til Multimix ventil, med grøn stik

Tilsluttes Multimix ventiler med kommunikation/sensor, modeller efter år 2010. Med en sensor tilsluttet ventilerne er der mulighed for portionsfodring. Dvs. at fodringen igangsættes når den enkelte foderautomat er tom. I anlæg med sensorfodring er der ingen returfoder. Leveres med 2,5 m ledning samt løst stik.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E440300 Sensor til Multimix ventil, med hvid stik

Tilsluttes Multimix ventiler med kommunikation/sensor i anlæg med portionsfodring, modeller før år 2010. Leveres med 2,5 m ledning samt løst stik. Anvendes med forskruring M12, varenr. E440310.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


440091 Stik, ventilstyring 440090/N

Et sæt løse stik varenr. 440090 og 440090N styremoduler.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


440091-X Stik, ventilstyring 440090-X

Et sæt løse stik til styremoduler, varenr. 440090-X.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


440061 Stik, Multimix modul 440060

Stiksæt til digitalt styremodul, varenr. 440060 med tilbagemelding.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E440855 Ledning 0,8 m og 5-polet stik

Ledning til Multimix styremodul 440090. Indeholder både kommunikation og forsyning. Leveres usamlet.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E440051 Ledning 0,8 m og 4-polet stik

Ledning til udgået Multimix styremodul, varenr. 440050. Leveres usamlet.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


XE440860 Ledning 0,8 m og 4-polet stik

Ledning til udgået Multimix styremodul, varenr. 440095, ventiler/anlæg før år 2007.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


440021-C 24V motor/beslag/hjul/h+stik

24 VDC motor til Multimix ventiler med skrueterminal. Anvendes til Multimix ventiler fra efter år 2006.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E440055 Ledningssæt med stik, 24 VDC motor, modul 440095

Ledningssæt med stik til 24 VDC motor. Til udskiftning af stik i forbindelse med Multimix modul, varenr. 440095 eller ældre.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.


E440305 Ledningssæt med stik, sensor, modul 440095

Ledningssæt med stik til sensor. Til udskiftning af stik i forbindelse med Multimix modul, varenr. 440095 eller ældre.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



440023-C 24 VDC motor til Multimix ventil
24 VDC motor til Multimix ventiler med 2-polet stik. Anvendes til Multimix ventiler fra før år 2006.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



210050 Daltec 24 VDC motor
Reservedel: Daltec 24 VDC motor med HALL-element til 24 VDC optager og DC-Dosing.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E210005 Hall sensor til Daltec 24 VDC motor
Reserve Hall sensor til Daltec 24 VDC optager motor, vare nr. 210050. Kan ikke anvendes til Valeo eller Bosch motor.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E401001 Snegleprint 1-kanal, universal
Print til sneglestyring, varenr. 210401 i anlæg fra efter 2012 år. Indeholder både kommunikation til Feed Assistant og Feed Assistant Online samt digital indgang for on/off styresignal fra f.eks. Daltec-1100 og Dual Feed.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E401001-X Snegleprint, 1-kanal CAN, blå
Print til sneglestyringer i anlæg fra før 2013. Anvendes som reservedel til sneglestyring, varenr. 210400T og 210400C. Kendetegnet ved de blå kommunikationsstik. Skal anvendes sammen med trafo, varenr. E400005 ved udskiftningen af gamle snegleprint.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E401001P Stiksæt, sneglestyring E401001
Sæt med stik til Daltec sneglestyring, varenr. 210401 samt til print til sneglestyring, varenr. E401001.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E400005 Ringkernetrafo, 165VA 19,5 V
Ringkernetrafo til sneglestyring, varenr. 210401 og ureguleret 24V strømforsyning, varenr. 440505.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E400005M Trafo, strømforsyning 23V, 6,5 A
Trafo til reguleret 24 VDC strømforsyning, varenr. 440510. Anvendes også til 24V udløser, varenr. 700120-2 og 700120-3.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E400007 Trafo 24/9V, RTH 119, 119VA
Trafo til udløsestyring, varenr. 300405E.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E440505 24V/150W strømfors. print
Print til Daltec ureguleret 24 VDC strømforsyning, varenr. 440505.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.



E440510 24V strømf. reguleret, print
Print til Daltec reguleret 24 VDC strømforsyning med netværk, varenr.

Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.




E405002	Print til 24V udløserstyring Til udskiftning i Daltec udløserstyring 300405E. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E030140	Bundprint Feed Assistant/Onl. Bundprint til udskiftning i Feed Assistant og Feed Assistant Online styringen. Bundprint kan udskiftes uden at der skal overføres data. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E030130	CPU-print Feed Assistant/Dual Feed Controller print til Feed Assistant og til Dual Feed styring. Monteres i fronten på Feed Assistant. Oplys hvilken software og sprogpakke ønskes. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E050130	CPU-print, Feed Assistant/Online Controller print til Daltec Feed Assistant Online styring. Monteres i fronten på Feed Assistant Online. Leveres med portionsprogram. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E030135	Fladkabel Fladkabel til at forbinde CPU-printet med bundprint i Feed Assistant, Dual Feed og Feed Assistant Online. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E021001	Styremodul YO37 Styremodul YO37 til udskiftning i Daltec 1001 styring. Er også kompatibel med Daltec 1000 styring. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E700100	Testprint til styrepanel Print der simulerer pulser fra den induktive føler som var drivstationen i drift. Passer til alle Daltec styringer. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E095001	AVR in System Programmer Anvendes til opdatering/programmering af Multimix modul, sneglestyring, YO37 modul samt reguleret 24 VDC forsyning. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E050141	USB adapt+ledning+5m com kabel Anvendes til at forbinde Feed Assistant Online til PC. Er nødvendig ved brug af Feed Assistant Online PC-program (Daltec System Manager). <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	
E030200	Kabelkit til Feed Assistant samt Feed Control Indeholder programmet Feed Control til PC som anvendes sammen med Feed Assistant. Indeholder derudover de nødvendige kabler til at kunne hente data fra Feed Assistant. <i>Pakningsstørrelse: Leveres efter ordre.</i>	

Dimensionering 38-System STD (038101)

Kapacitet:	740 l/time (1.410 o/min motor og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW 700108
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere:	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad:	65%
Fodermængde i anlæg:	75% af anlæggets længde
Wirehastighed:	23 m/min
Stigninger:	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder:	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold:	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold


Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

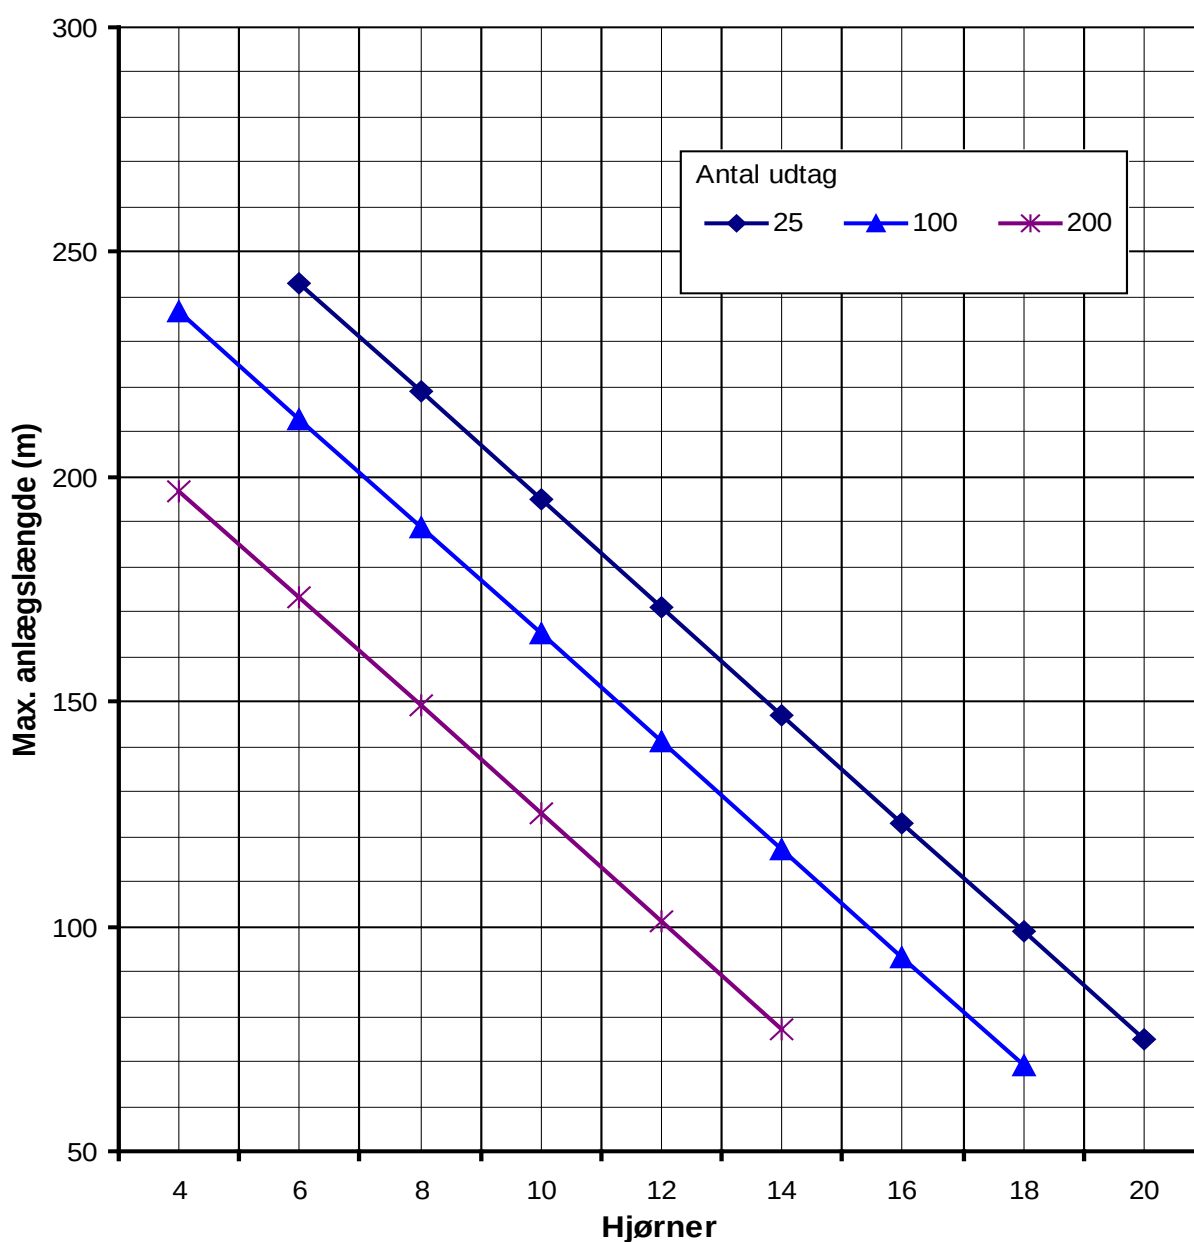

Dimensionering 38-System UNIC (038105)

Kapacitet:	740 l/time (1.410 o/min motor og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW 700108
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere:	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad:	65%
Fodermængde i anlæg:	75% af anlæggets længde
Wirehastighed:	23 m/min
Stigninger:	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder:	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold:	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold


Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

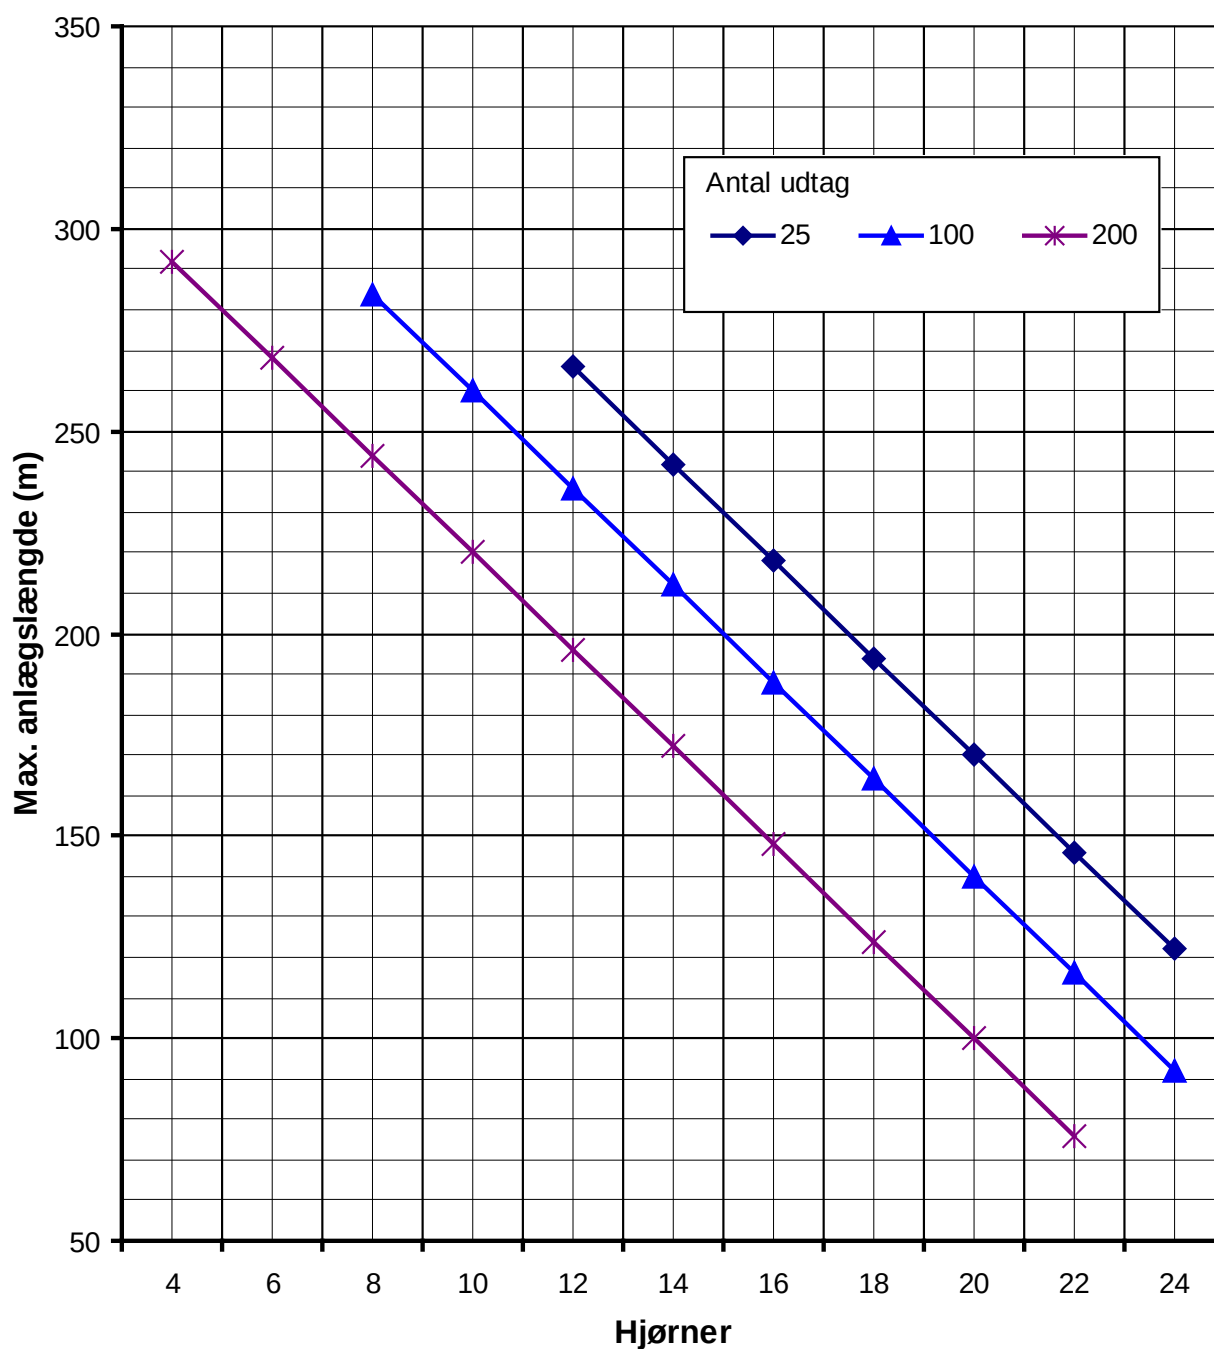

Dimensionering 50-System STD & SG (050101, 05010138, 050104)

Kapacitet:	1.380 l/time (1.410 o/min motor og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW 700108
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere:	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad:	65%
Fodermængde i anlæg:	75% af anlæggets længde
Wirehastighed:	23 m/min
Stigninger:	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder:	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold:	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold


Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

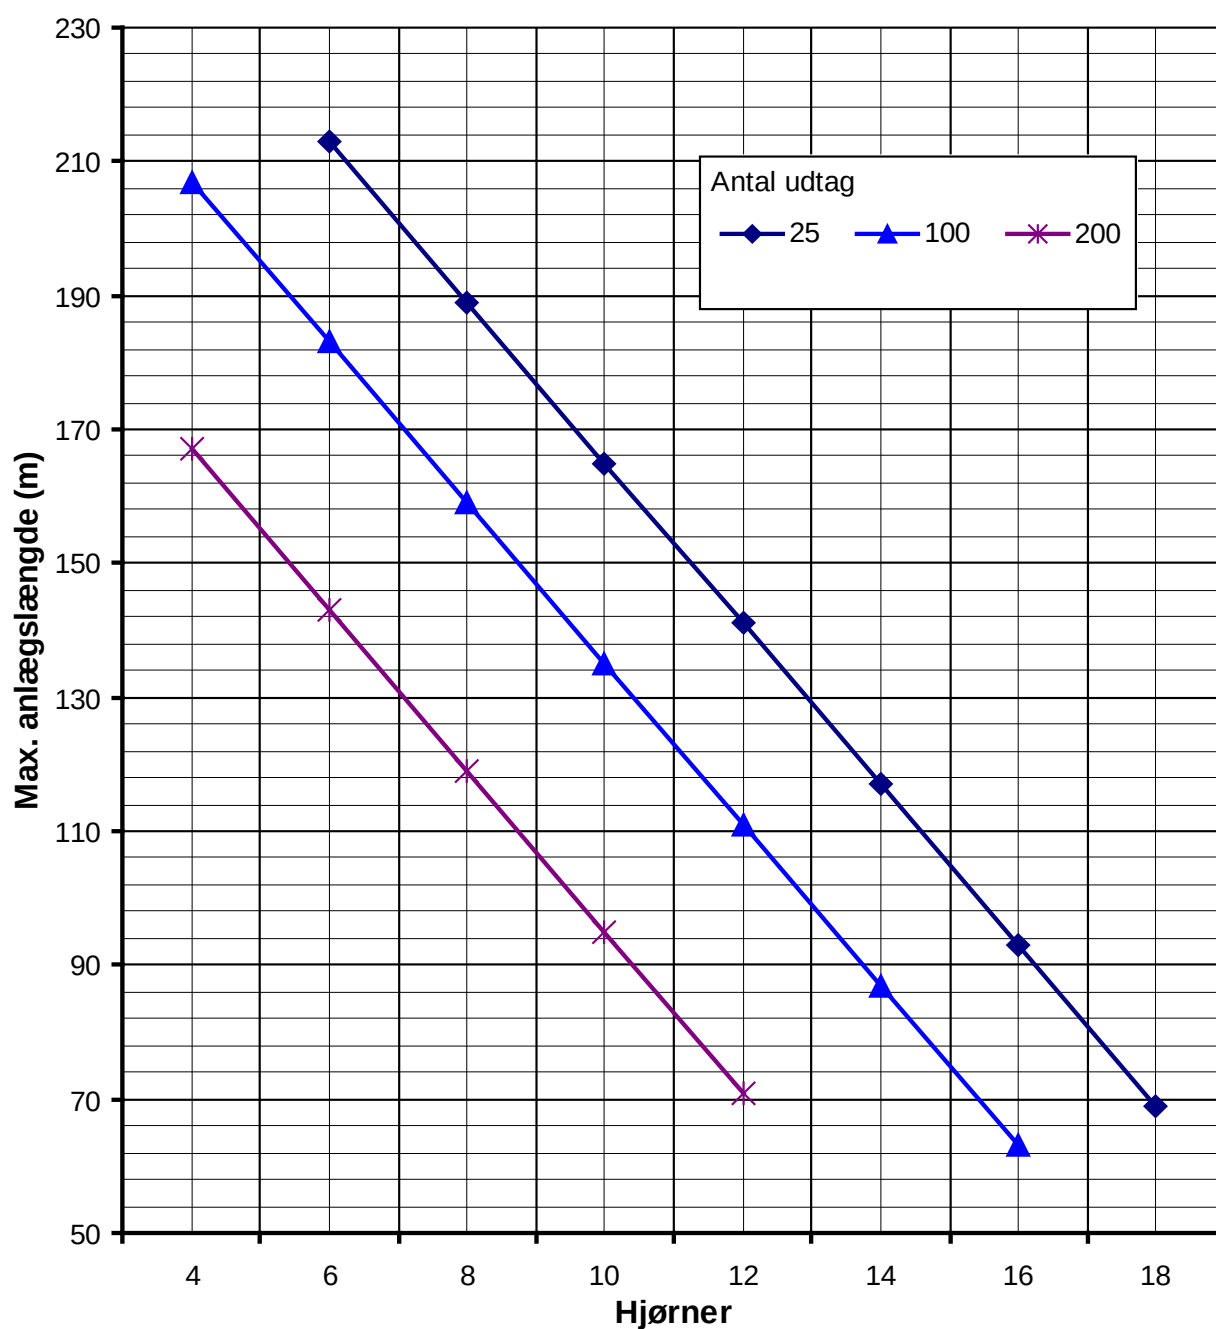

Dimensionering 50-System UNIC & UNIC2 (050105, 05010538, 050106)

Kapacitet:	1.380 l/time (1.410 o/min motor og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW 700108
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere:	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad:	65%
Fodermængde i anlæg:	75% af anlæggets længde
Wirehastighed:	23 m/min
Stigninger:	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder:	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold:	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold


Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

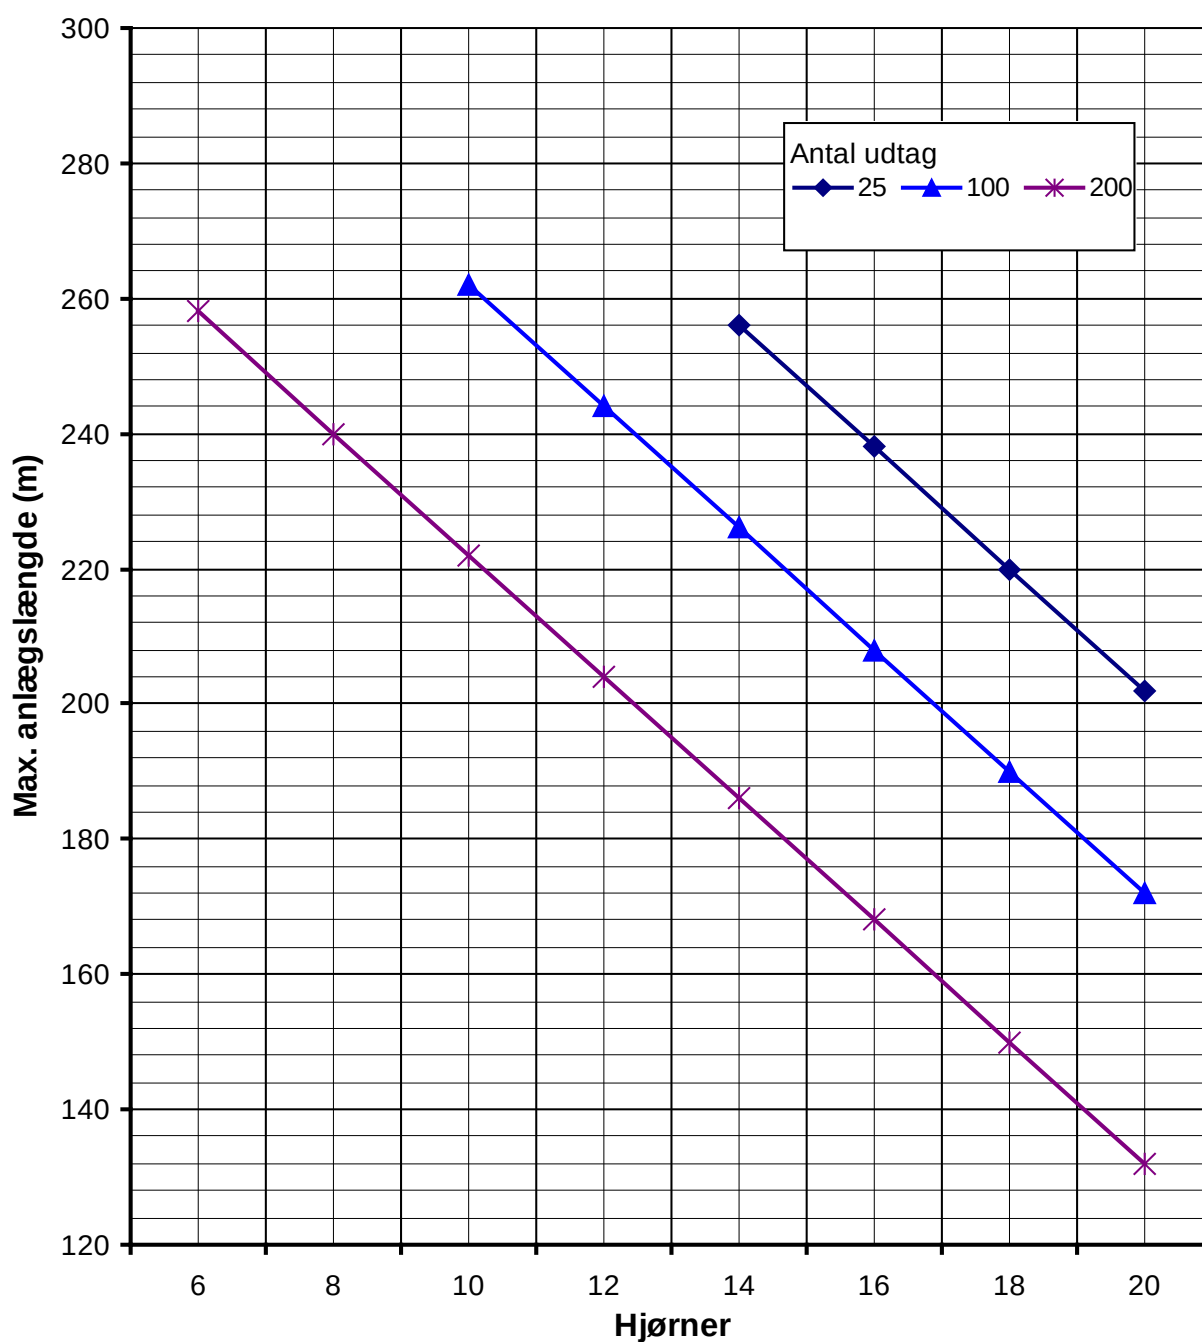

Dimensionering 50-System LSG-50 (050100)

Kapacitet:	1.400 l/time (1.410 o/min motor og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW 700108
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere:	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad:	65%
Fodermængde i anlæg:	75% af anlæggets længde
Wirehastighed:	23 m/min
Stigninger:	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder:	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold:	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold


Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

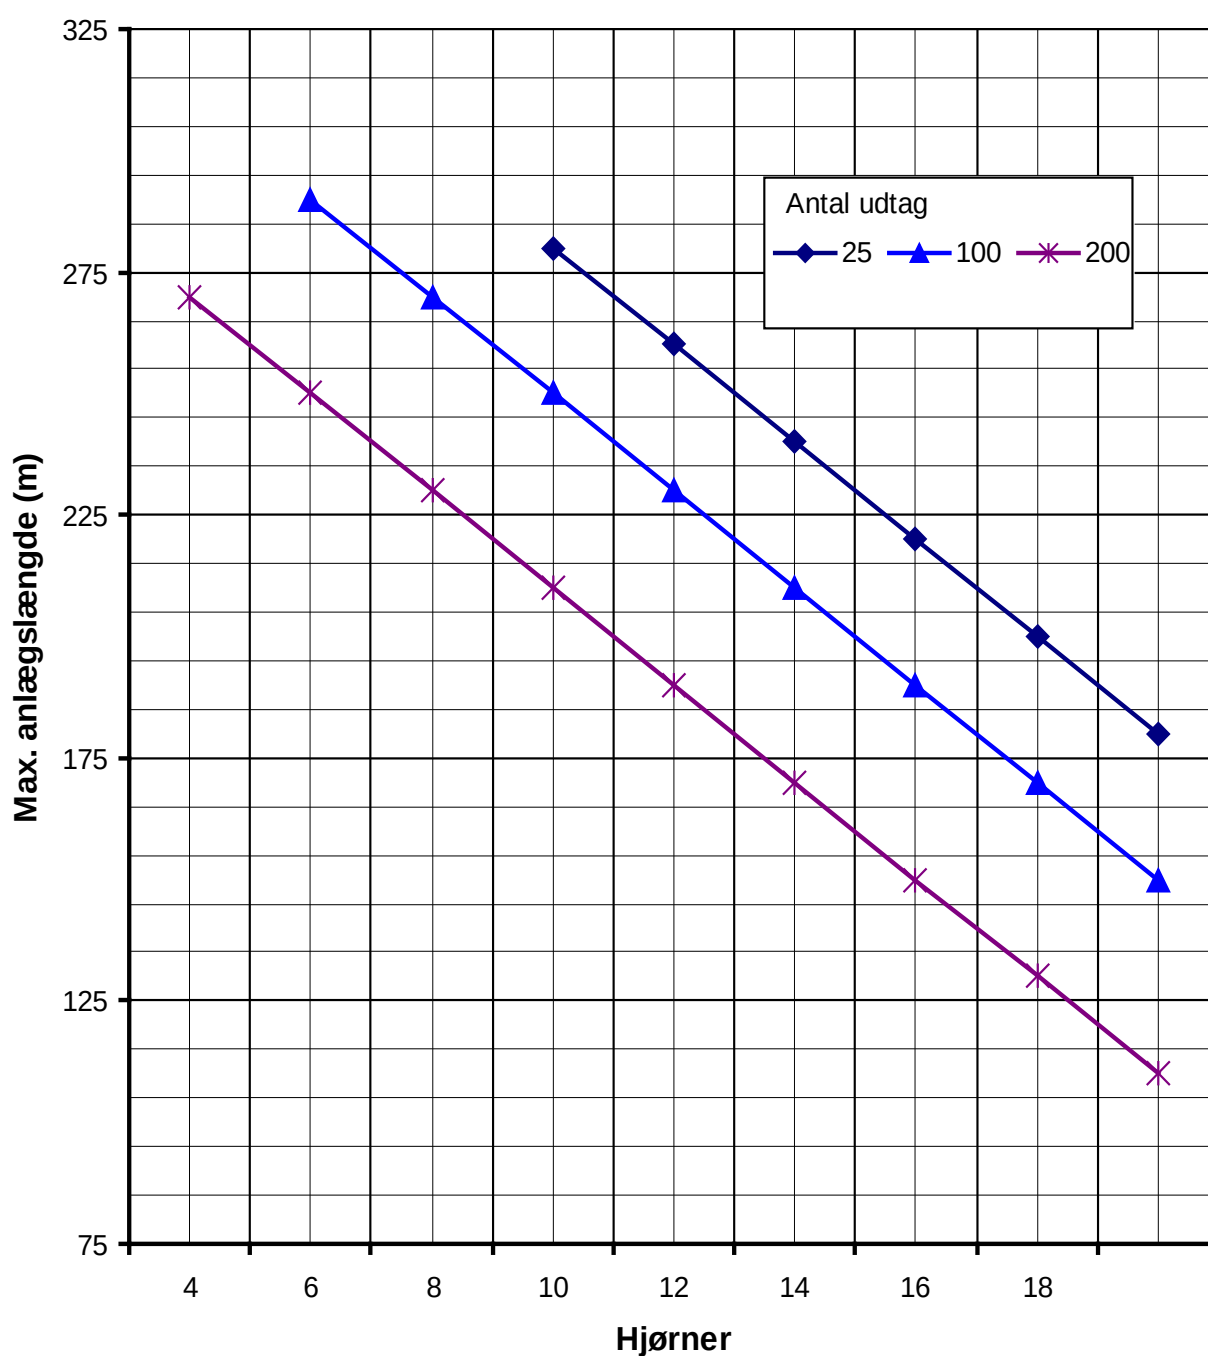

Dimensionering 60-System (060100 & 060101)

Kapacitet:	2.100 l/time (1410 o/min motor, 24 m/min og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW, 1410 o/min 700108
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere:	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad:	65%
Fodermængde i anlæg:	75% af anlæggets længde
Wirehastighed:	24 m/min
Stigninger:	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder:	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold:	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold

Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

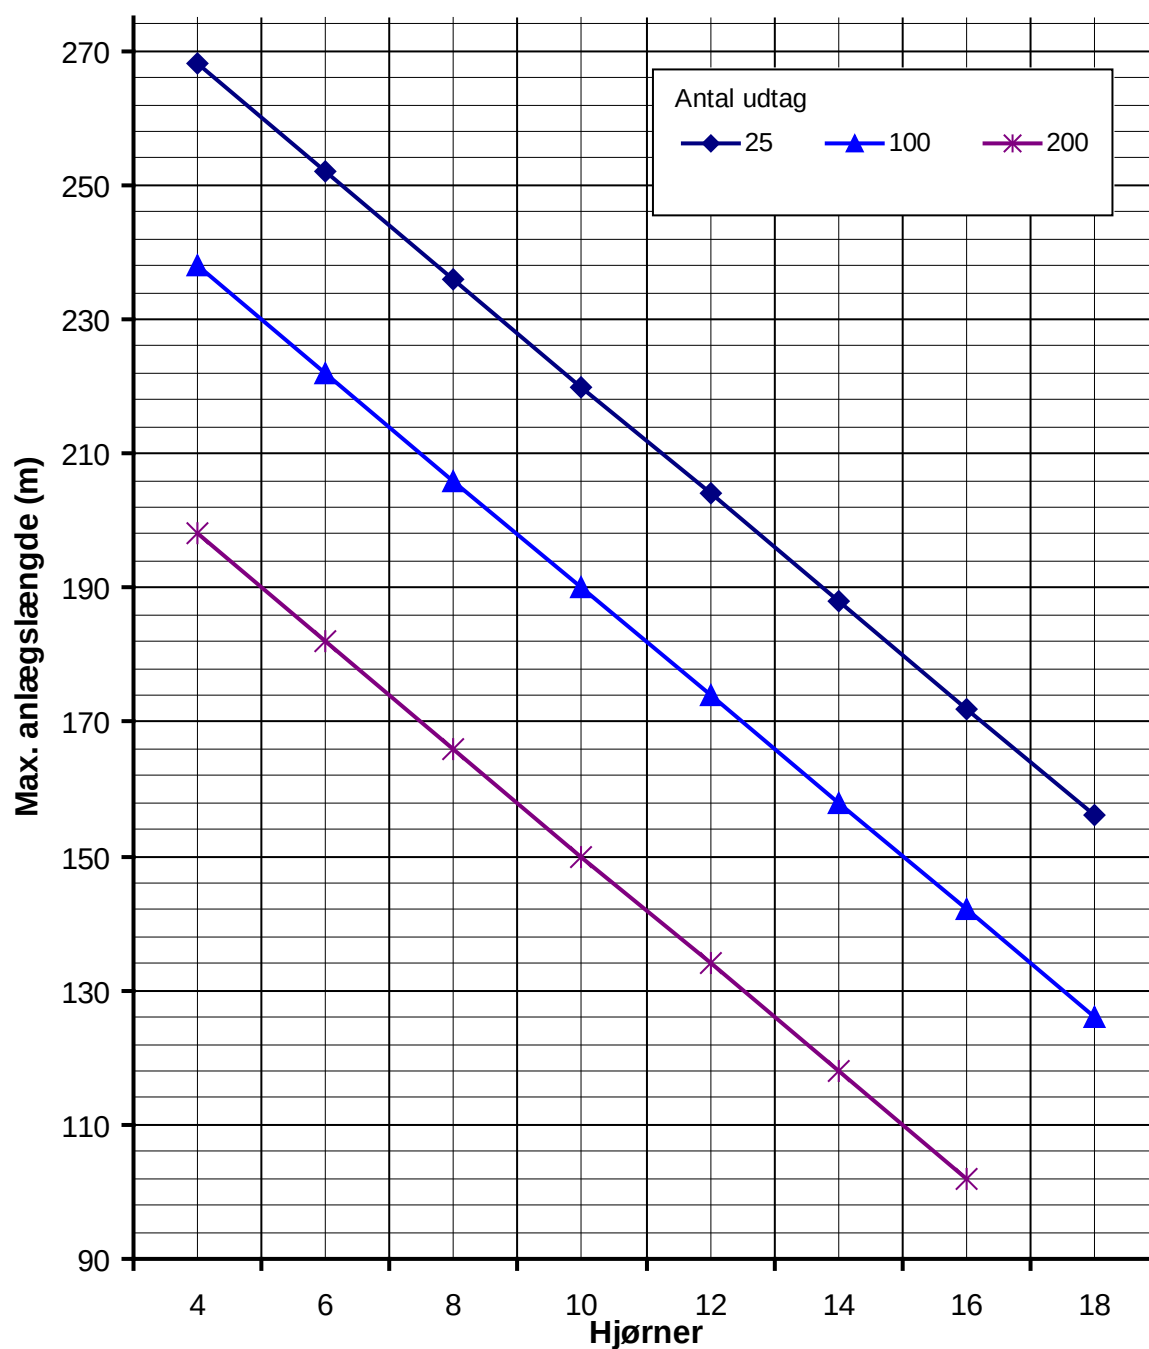

Dimensionering 63-System (063101 & 063102)

Kapacitet:	2.300 l/time (920 o/min motor, 24 m/min og 60% fyldningsgrad)
Motor:	0,75 kW, 920 o/min 700109
Forudsætninger:	
Generelt:	Korrekt udført rørføring og montage af komponenterne i anlægget
Antal optagere :	1 stk. trukket af wiren. Svarer til 25 m
Fyldningsgrad :	65%
Fodermængde i anlæg :	75% af anlæggets længde
Wirehastighed :	24 m/min
Stigninger :	Ingen. For hver 1 m stigning forkortes dimensioneringslængden med 4 m
Foder :	Pillefoder Ø4 mm, længde: 15 mm
Vedligehold :	Der er udført de i driftsvejledningen beskrevne vedligehold

Maksimal tilrådelig anlægslængde i forhold til antal hjørner

